

KATALOG

✓ MOTORNA ULJA I PROIZVODI ZA NEGU I
ODRŽAVANJE VOZILA

✓ MOTORNA ULJA I PROIZVODI ZA NJEGU I
ODRŽAVANJE VOZILA



PETROL

Energija za život

KOMPLETNA PONUDA MOTORNIH ULJA I TEČNOSTI ZA VOZILA

Izaberite nešto iz kompletne ponude kvalitetnih proizvoda za putnička, službena i privredna vozila.

Na izboru su vam:

- **Goriva Q Max**
- **Pneumatici**
- **Motorna ulja**
- **Atifrizi**
- **Kozmetika za automobile**
- **Vinjete za Sloveniju i druge zemlje kao i DarsGO**
- **Autoperionice**

Posebnu pažnju poklanjamo motornim uljima, tečnostima i proizvodima za održavanje, koje prodajemo pod našim brendom. Proizvodi koji nose ime Petrol, rezultat su višedece nijskog iskustva, stalnih inovacija i pažljivog praćenja razvoja automobilske industrije.

Konstantno stremimo vrhunskom kvalitetu, ali i ekološkoj odgovornosti. Motorna ulja Petrol i proizvode za negu i održavanje vozila možete da pronađete na svim benzinskim stanicama Petrol i kod ugovornih servisnih partnera.

✓ Važnost motornih ulja

Motorna ulja su neizostavni deo svakog vozila. Bez kvalitetnog motornog ulja današnja vozila ne bi bila toliko pouzdana niti bi imala toliko performansi. Motorno ulje ne služi samo za podmazivanje motora, već i za čišćenje i hlađenje. Upravo iz tog razloga, današnja motorna ulja su visokokvalitetni proizvodi napravljeni na bazi najnaprednijih tehnologija.


Postoje standardna mineralna motorna ulja, polusintetička motorna ulja i visokokvalitetna sintetička ulja. Svaka od ove tri vrste ima svoje karakteristike i svrhu upotrebe.

✓ Izbor motornog ulja

Kvalitet motornih ulja određuju međunarodno priznate specifikacije i standardi, kao i proizvođači motornih ulja. To se odnosi kako na ulja za putnička tako i na ulja za privredna vozila. Proizvođači vozila uvek određuju potreban nivo kvaliteta motornog ulja i njegovu preporučenu viskoznost. Viskoznost motornih ulja se označava SAE klasama, npr. 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40 i sl. Trend ide ka bolje tečnim motornim uljima, niske viskoznosti, koja omogućavaju manju potrošnju goriva.

✓ Interval zamene ulja

Interval zamene ulja određuje proizvođač vozila. Ovaj interval se može prilagoditi (produžiti ili skratiti) samo pod uslovima koje određuje proizvođač. Interval zamene ulja zavisi i od načina vožnje. Gradska vožnja i vožnja opterećenog vozila (npr. vuča prikolice) predstavljaju zahtevan režim vožnje, dok vožnja pretežno izvan naselja predstavlja normalan režim vožnje.

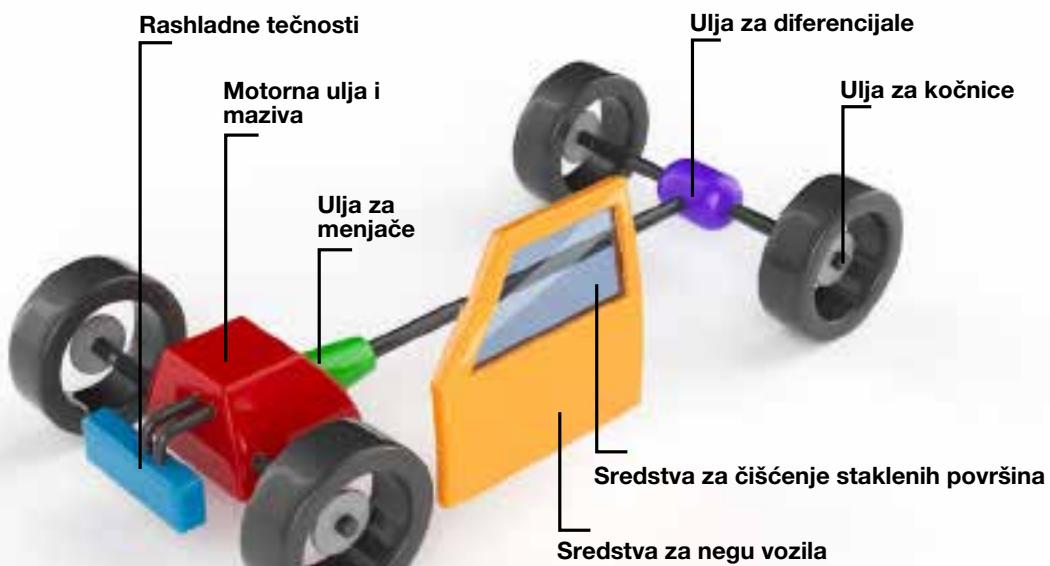

KOMPLETNA PONUDA MOTORNIH ULJA I TEKUĆINA ZA VOZILA

Možete odabrat iz širokog assortimana kvalitetnih proizvoda za osobna i gospodarska vozila :

- Goriva Q Max
- Gume
- Motorna ulja
- Atifrizi
- Autokozmetiku
- Vinjete za Sloveniju i inozemstvo i DarsGO
- Autopraonice

Poseban naglasak stavljamo na motorna ulja i tekućine te proizvode za održavanje koje plasiramo pod vlastitim brendom. Proizvodi koji nose ime Petrol rezultat su desetljeća iskustva, stalnih inovacija i pomnog praćenja razvoja automobilske industrije.

Pritom neprestano težimo ne samo izvrsnosti, već i usmjerenost na očuvanje okoliša. Motorna ulja Petrol te proizvodi za njegu i održavanje možete pronaći na svim benzinskim postajama Petrol te kod ugovorenih servisera vozila.

✓ Značaj motornih ulja


Motorna ulja neizostavan su dio svakog vozila. Bez kvalitetnog motornog ulja današnji automobili ne bi bili toliko izdržljivi po uzdani. Osim što podmazuje motor, motorno ga ulje također čisti i hladi. Upravo su zato naša motorna ulja proizvodi visoke kvalitete koji se izrađuju na temelju najsuvremenijih tehnologija. Poznajemo standardna mineralna motorna ulja, polusintetička motorna ulja i sintetička ulja visoke kvalitete. Svaka od ove tri vrste ima svoje karakteristike i svrhu upotrebe.

✓ Odabir motornog ulja

Kvaliteta motornih ulja određena je međunarodno priznatim specifikacijama i standardima te proizvođačima vozila. Postoje ulja za osobna i gospodarska vozila. Proizvođači vozila uvijek navode potrebnu razinu kvalitete motornog ulja i njegovu preporučenu viskoznost. Viskoznost motornih ulja definirana je SAE klasama, npr. 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40 i slično. U trendu su lagano tekuća motorna ulja niže viskoznosti koja omogućuju uštedu pri potrošnji goriva.

✓ Interval zamjene ulja

Termin izmjene motornog ulja propisuje proizvođač vozila. Taj se interval može prilagoditi (produljiti ili smanjiti) samo pod uvjetima koje je odredio proizvođač. Termin izmjenemotornog ulja ovisi i o stilu vožnje. Gradska vožnja i vožnja opterećenih vozila (npr. vuča prikolice) je zahtjevni način vožnje, dok je pretežno međugradska vožnja uobičajen način vožnje.

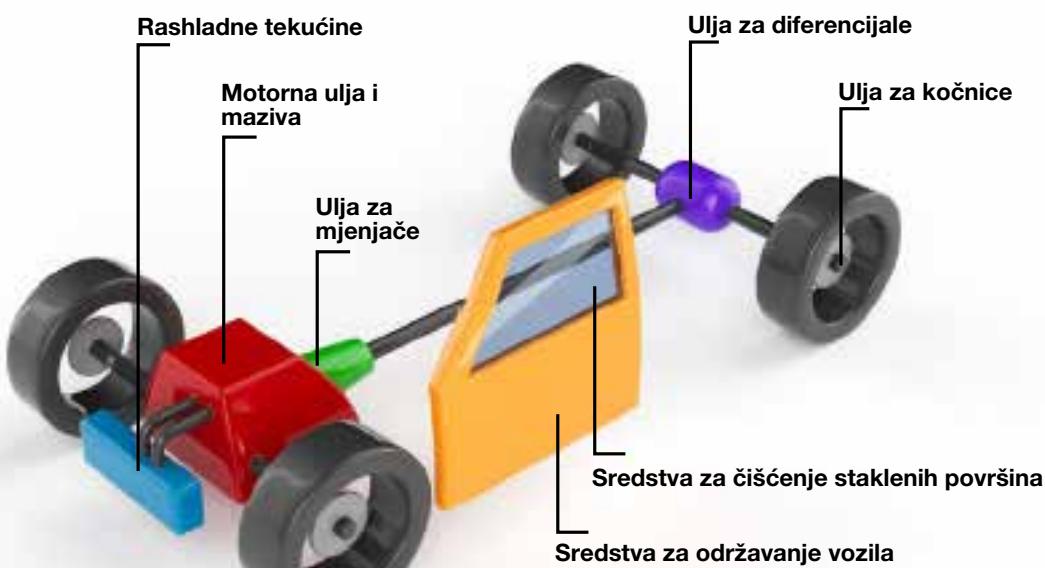


SADRŽAJ / INDEKS

MOTORNA ULJA ZA PUTNIČKA VOZILA	5	DODATCI ZA GORIVA – ADITIVI	20
MOTORNA ULJA ZA OSOBNA VOZILA			
Sintetička motorna ulja / Sintetička motorna ulja	5	DODACI ZA GORIVA – ADITIVI	
Premium Pro 0W-20 S1	5	Diesel Plus	20
Premium Pro 5W-30 S3	5	Bencin Plus	20
Premium Pro 5W-30 S2	6	DPF Cleaner Plus	20
Premium Pro 5W-30 S1	6	AdBlue	21
Premium Pro 5W-40 S2	7	Diesel Winter Protect	21
Premium Pro 5W-40 S1	7	Ventil Plus	21
Polusintetička mot. ulja / Djelomično sintetička mot. ulja	8	RASHLADNE TEČNOSTI – ANTIFRIZI	
Premium Pro 10W-40 SE1	8	RASHLADNE TEKUĆINE – ANTIFRIZI	
Premium Pro 15W-40 SE1	8	Antifriz Koncentrat	22
Mineralna motorna ulja / Mineralna motorna ulja	9	Antifriz Max	22
Premium Pro 20W-50 M1	9	Antifriz Plus	23
MOTORNA ULJA ZA PRIVREDNA VOZILA	10	Antifriz Universal	23
MOTORNA ULJA ZA GOSPODARSKA VOZILA			
Sintetička motorna ulja /Sintetička motorna ulja	10	Antifriz -40 °C	24
Ultra 5W-30 S2	10	Antifriz G13	24
Ultra 5W-30 S1	10	Antifriz G11	24
Ultra 10W-30 S1	11	HIDRAULIČNA ULJA	
Polusintetička mot. ulja / Djelomično sintetička mot. ulja	12	HIDRAULIČKA ULJA	
Ultra 10W-40 S2	12	Hidrol HLP 32, HLP 46, HLP 68	25
Ultra 10W-40 S1	12	Hidrol HVLP 32, HVLP 46, HVLP 68	26
Univerzalna motorna ulja / Univerzalna motorna ulja	13	ULJE ZA REDUKTORE	
Ultra 15W-40 M2	13	REDUKTORSKA ULJA	
Ultra 15W-40 M1	13	Redol CLP 68, CLP 150, CLP 220	27
Ultra 20W-50 M1	14	ULJA ZA KLIZNE STAZE	
Ultra 30 M1	14	MINERALNA ULJA ZA KLIZNE STAZE	
MOTORNA ULJA ZA DVOTAKTNE MOTORE	15	Polar 68, 150, 220	28
MOTORNA ULJA ZA DVOTAKTNE MOTORE			
2T Sint	15	MASTI	
2T Top	15	MASTI	
2T Scooter	15	LIT 2	29
ULJA ZA MENJAČE I DIFERENCIJALE	16	LIT EP 2	29
ULJA ZA MJENJAČE I DIFERENCIJALE			
REGULUS GL-5 80W-90	16	SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE	
REGULUS GL-5 85W-90	16	SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE	
REGULUS GL-5 85W-140	16	Destilovana voda / Destilirana voda	30
REGULUS Multi 75W-90	17	Universal cleaner	30
REGULUS ATF DX III	17	Motor Spray	30
KOČIONE TEČNOSTI	17	Autošampon Nano	31
TEKUĆINE ZA KOĆNICE			
Brake fluid DOT 4 & 5.1	17	Autošampon Green Lemon	31
ZELENI PROGRAM ZA POLJOPRIVREDU	18	Autošampon Shine	31
ZELENI PROGRAM ZA POLJOPRIVREDU			
Biolub 46	18	Vitrex koncentrat Limeta	32
Tratol	18	Vitrex koncentrat Summer breeze	32
Verigol Bio Plus	18	Vitrex Vanilija	33
Verigol Bio Professional	19	Vitrex Sivka/ Lavanda	33
Verigol Mineral Plus	19	Vitrex zimski -38 °C	34
Agrotakt TDH Premium	19	Vitrex zimski -20 °C jabuka	34
		Sredstvo za odmrzavanje stakla / Odmrzivač stakala	35
		Osveživač vazduha Q / Osveživač zraka Q	35

MOTORNA ULJA ZA PUTNIČKA VOZILA

MOTORNA ULJA ZA OSOBNA VOZILA

SINTETIČKA MOTORNA ULJA



PREMIUM PRO 0W-20 S1



ACEA C5 MID SAPS

viskoznost/specifikacije
viscosity/specifications

SAE 0W-20,
ACEA C5, A1/B1, PORSCHE C20, VW 508.00/509.00

SR

Premium Pro 0W-20 S1 je moderno sintetičko motorno ulje visokih performansi za veoma moćne benzinske i dizel-motore (sa ili bez filtera čestica), posebno razvijeno za moderne Euro 6 benzinske i dizel-motore VOLKSWAGEN putničkih vozila, koji zahtevaju upotrebu motornog ulja klase viskoznosti SAE 0W-20.

HR

Premium Pro 0W-20 S1 moderno je sintetičko motorno ulje vrlo visokih performansi za vrlo snažne benzinske i dizelske motore (s filtrom čestica ili bez njega), posebno razvijeno motorno ulje za moderne Euro 6 benzinske i dizelske motore VOLKSWAGEN osobnih automobila koji zahtijevaju upotrebu motornih ulja viskoznosti SAE 0W-20.

pakovanje / pakiranje
boca 1L; bure 60 L, 205 L
boca 1 L; bačva 60 L, 205 L

PREMIUM PRO 5W-30 S3



ACEA C4 LOW SAPS

viskoznost/specifikacije
viscosity/specifications

SAE 5W-30,
ACEA C4, RENAULT RN 0720, MB 226.51/229.51/229.31

SR

Premium Pro 5W-30 S3 je sintetičko motorno ulje visokih performansi, posebno razvijeno za neke benzinske i dizel-motore sa filterom čestica za RENAULT i NISSAN putnička vozila, koji zahtevaju ACEA C4 in RN 0720 ulja.

HR

Premium Pro 5W-30 S3 sintetičko je motorno ulje visokih performansi posebno razvijeno za određene benzinske i dizelske motore s filterima čestica za RENAULT i NISSAN osobna vozila koja zahtijevaju ulja s oznakama ACEA C4 i RN 0720.

pakovanje / pakiranje
boca 1 L; bure 60 L, 205 L
boca 1 L; bačva 60 L, 205 L

MOTORNA ULJA ZA PUTNIČKA VOZILA

MOTORNA ULJA ZA OSOBNA VOZILA

SINTETIČKA MOTORNA ULJA



PREMIUM PRO

5W-30 S2



PREMIUM PRO

5W-30 S1



ACEA C3 LOW SAPS

viskoznost/specifikacije
viscosity/specifications

SAE 5W-30,
ACEA C3, API SN, VW 504.00/507.00/502.00/503.00/503.01/505.01,
BMW LONGLIFE-04, MB 229.51/229.31, PORSCHE C30, FIAT
9.55535 S3

SR

Premium Pro 5W-30 S2 je sintetičko motorno ulje najviše klase kvaliteta. Ulje je pogodno za upotrebu u putničkim dizel i benzinskim motorima sa katalizatorima, filterima čestica (DPF) i drugim sistemima za prečišćavanje izduvnih gasova. Posebno je pogodno za VW/Audi/Seat/Škoda dizel-motore sa DPF filterom.

HR

Premium Pro 5W-30 S2 potpuno je sintetičko motorno ulje najviše klase kvalitete. Ulje je prikladno za upotrebu u dizelskim i benzinskim motorima osobnih vozila s katalizatorima, filtrima čestica (DPF) i drugim sustavima za čišćenje ispušnih plinova. Posebno prikladno za VW/Audi/Seat/Škoda dizelske motore s DPF filtrima.

pakovanje / pakiranje

boca 1 L, 4 L; bure 60 L, 205 L
boca 1 L, 4 L; bačva 60 L, 205 L

ACEA C2 MID SAPS

viskoznost/specifikacije
viscosity/specifications

SAE 5W-30,
ACEA C2, A1/B1, A5/B5, API SN/CF,
PSA B 71-2290, IVECO 18-1811 SC1, RENAULT RN 0700,
FIAT 9.55535-S1

SR

Premium Pro 5W-30 S1 je sintetičko motorno ulje visokih performansi za benzinske i dizel-motive sa filterom čestica (DPF) za putnička i manja dostavna vozila (Citroën, Honda, Peugeot, Toyota...).

HR

Premium Pro 5W-30 S1 sintetičko je motorno ulje visokih performansi za benzinske i dizelske motore s filterom čestica (DPF) za osobna i manja dostavna vozila (Citroën, Honda, Peugeot, Toyota...).


pakovanje / pakiranje

bure 60 L, 205 L
bačva 60 L, 205 L

MOTORNA ULJA ZA PUTNIČKA VOZILA

MOTORNA ULJA ZA OSOBNA VOZILA

SINTETIČKA MOTORNA ULJA



PREMIUM PRO

5W-40 S2



PREMIUM PRO

5W-40 S1



ACEA C3 MID SAPS

viskoznost/specifikacije
viscosity/specifications

SAE 5W-40,
ACEA C3, API SN/CF, FORD WSS-M2C-917A, GM DEXOS 2,
BMW LONGLIFE-04, MB 229.51/229.31/226.5, PORSCHE A40,
RENAULT RN 0700/0710, VW 505.00/505.01, FIAT 9.55535 S2

SR

Premium Pro 5W-40 S2 je sintetičko motorno ulje visokih performansi za benzinske i dizel-motore sa filterom čestica (DPF) za putnička i manja dostavna vozila (MB, BMW, VW...). Najnovija tehnologija aditiviranja održava motor čistim, smanjuje trenje, omogućava duže intervale zamene i veliku efikasnost motora.

HR

Premium Pro 5W-40 S2 sintetičko je motorno ulje visokih performansi za benzinske i dizelske motore sa filterom čestica (DPF) za osobna i manja dostavna vozila (MB, BMW, VW...). Najnovija tehnologija aditiva održava motor čistim, smanjuje trenje, omogućuje produljene intervale izmjene i visoku učinkovitost motora.

ACEA A3/B4

viskoznost/specifikacije
viscosity/specifications

SAE 5W-40,
ACEA A3/B4, A3/B3, API SN/CF, RN 0700/0710, MB 226.5/229.5,
PSA B71-2296, VW 502.00/505.00,
FIAT 9.55535-N2/ Z2

SR

Premium Pro 5W-40 S1 je sintetičko motorno ulje za benzinske i dizel-motore bez filtera čestica za putnička i manja dostavna vozila.

HR

Premium Pro 5W-40 S1 sintetičko je motorno ulje za benzinske i dizelske motore bez filtera čestica za osobna i manja dostavna vozila.

pakovanje / pakiranje

boca 1 L, 4 L; bure 60 L, 205 L
boca 1 L, 4 L; bačva 60 L, 205 L


pakovanje / pakiranje

boca 1 L, 4 L; bure 60 L
boca 1 L, 4 L; bačva 60 L, 205 L

MOTORNA ULJA ZA PUTNIČKA VOZILA

MOTORNA ULJA ZA OSOBNA VOZILA

DJELOMIČNO SINTETIČKA / SEMI-SYNTETIC



PREMIUM PRO

10W-40 SE1



PREMIUM PRO

15W-40 SE1



ACEA A3/B4

viskoznost/specifikacije
viscosity/specifications

SAE 10W-40,
ACEA A3/B4, A3/B3, API SN/CF, VW 502.00/505.00,
MB 229.3, OPEL GM LL-A/B-025, RENAULT RN 0700/0710,
PSA B71 2294/B71-2300, FIAT 9.55535 G2

SR

Premium Pro 10W-40 SE1 je polusintetičko motorno ulje za najzahtevnija putnička i manja dostavna vozila. Ono omogućava lakše pokretanje hladnog motora, manju potrošnju goriva i pruža vrhunsku zaštitu motora u svim uslovima rada.

HR

Premium Pro 10W-40 SE1 polusintetičko je motorno ulje za najzahtjevna osobna i manja dostavna vozila. Omoguće lakše pokretanje hladnog motora, manju potrošnju goriva i vrhunsku zaštitu motora u svim uvjetima rada.

pakovanje / pakiranje

boca 1 L, 4 L; bure 60 L, 205 L; kontejner 1000 L
boca 1 L, 4 L; bačva 60 L, 205 L; spremnik 1000 L

ACEA A3/B4

viskoznost/specifikacije
viscosity/specifications

SAE 15W-40,
ACEA A3/B4, API SN/CF, VW 501.01/505.00, MB 229.1,
FIAT 9.55535 G2/D2

SR

Premium Pro 15W-40 SE1 je univerzalno motorno ulje, pogodno za sve vrste putničkih i manjih dostavnih vozila. Ono pruža odlučnu zaštitu od habanja i korozije i sprečava nastanak taloga u motoru.

HR

Premium Pro 15W-40 SE1 univerzalno je motorno ulje, prikladno za sve vrste osobnih i manjih dostavnih vozila. Pruža izvrsnu zaštitu od trošenja i korozije te sprječava stvaranje naslaga u motoru.

pakovanje / pakiranje

boca 1 L, 4 L; bure 205 L
boca 1 L, 4 L; bačva 205 L

MOTORNA ULJA ZA PUTNIČKA VOZILA

MOTORNA ULJA ZA OSOBNA VOZILA

MINERALNA MOTORNA ULJA



PREMIUM PRO

20W-50 M1



SAE 20W-50

viskoznost/specifikacije
viscosity/specifications

**SAE 20W-50,
API SL/CF**

SR

Premium Pro 20W-50 M1 je univerzalno motorno ulje pogodno za sve vrste putničkih i manjih dostavnih vozila. Zbog svoje veće viskoznosti posebno je pogodno za starija vozila. Ono pruža odličnu zaštitu od habanja i korozije i sprečava nastanak taloga u motoru.

HR

Premium Pro 20W-50 M1 univerzalno je motorno ulje, prikladno za sve vrste osobnih i manjih dostavnih vozila. Zbog veće viskoznosti posebno je prikladno za starija vozila. Pruža izvrsnu zaštitu od trošenja i korozije te sprječava stvaranje taloga u motoru.

pakovanje / pakiranje

boca 1 L, 4 L
boca 1 L, 4 L

MOTORNA ULJA ZA PRIVREDNA VOZILA

MOTORNA ULJA ZA GOSPODARSKA VOZILA

SINTETIČKA MOTORNA ULJA



ULTRA
5W-30 S2



ACEA E4/E6/E7/E9 LOW SAPS

viskoznost/specifikacije
viscosity/specifications

SAE 5W-30,
ACEA E4/E6/E7/E9 API CJ-4/ CK-4, DEUTZ
DQC IV-18 LA, MACK EOS 4.5, MAN M
3777/3677/3575/3477/3271-1, MB 228.51/228.52 MTU OIL
CATEGORY 3.1, RENAULT VI RLD-3, VOLVO VDS-4.5, CATERPILLAR
ECF-3, CUMMINS CES 20081, DAF IVECO 18-1804 TLS E6, JASO
DH-2, SCANIA LA/ LDF-4

SR

Ultra 5W-30 S2 je sintetičko motorno ulje visokih performansi sa UHPD (Ultra High Performance Diesel) i fuel economy svojstvima i niskim sadržajem pepela, sumpora i fosfora (Low SAPS ulje). Ono ispunjava zahteve najnovijih EURO 6 dizel-motora sa ili bez turbopunjača za privredna vozila, agregate, gasne motore i građevinske mašine. Tehnologija aditiviranja motornog ulja omogućava efikasnu detergentnost ulja, održavanje odgovarajuće disperzivnosti i otpornosti na oksidaciju, svojstava protiv penjenja ulja, kao i zaštitu motora od habanja i korozije.

HR

Ultra 5W-30 S2 sintetičko je motorno ulje visokog učinka s oznakom UHPD (Ultra High Performance Diesel) i fuel economy te niskim udjelom pepela, sumpora i fosfora (Low SAPS ulje). Zadovoljava zahteve najnovijih EURO 6 dizelskih motora s turbopunjačem i bez njega, za gospodarska vozila, agregate, plinske motore i građevinske strojeve. Tehnologija aditiva za motorno ulje osigurava učinkovitu detergentnost ulja, održavanje odgovarajuće disperzibilnosti i otpornosti na oksidaciju i svojstva protiv pjenušanja ulja, zaštitu motora od trošenja i korozije.

pakovanje / pakiranje

boca 4 L; bure 60 L, 205 L; kontejner 1000 L
boca 4 L; bačva 60 L, 205 L; spremnik 1000 L

ULTRA
5W-30 S1



ACEA E4/E7 HIGH SAPS

viskoznost/specifikacije
viscosity/specifications

SAE 5W-30,
ACEA E4/E7, MB 228.5, MAN M3277, VOLVO VDS-3, MTU OIL
CAT. 3, RENAULT VI RLD-2/ RLD/RXD, DEUTZ DQC IV-10, MACK
EO-N, DAF, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20077,
IVECO 18-1804 CLASSE TFE, FORD WSSM2C212-A1

SR

Ultra 5W-30 S1 je sintetičko motorno ulje sa UHPD (Ultra High Performance Diesel) svojstvima koja smanjuju potrošnju goriva. Ulje je razvijeno za dizel-motore niske emisije za komercijalna vozila. Ulje se odlikuje manjom potrošnjom goriva i većom efikasnošću motora, kao i zaštitom od habanja i korozije. Ono ima izvanredna svojstva na niskim temperaturama, omogućava duge intervale zamene i odgovarajuću detergentnost.

HR

Ultra 5W-30 S1 potpuno je sintetičko motorno ulje s UHPD (Ultra High Performance Diesel) svojstvima za manju potrošnju goriva. Ulje je razvijeno za dizelske motore s niskom emisijom za gospodarska vozila. Ulje karakterizira manja potrošnja goriva i veća učinkovitost motora, zaštita od trošenja i korozije, pruža izuzetna niskotemperaturna svojstva, omogućuje duge intervale zamjene i osigurava odgovarajuću detergentnost.

pakovanje / pakiranje

bure 60 L, 205 L
bačva 60 L, 205 L

MOTORNA ULJA ZA PRIVREDNA VOZILA
MOTORNA ULJA ZA GOSPODARSKA VOZILA
SINTETIČKA MOTORNA ULJA



ULTRA
10W-30 S1



ACEA E9 LOW SAPS

viskoznost/specifikacije
viscosity/specifications

SAE 10W-30,
ACEA E9, API CK-4/ SN, MACK EO-S-4.5, RENAULT RLD-4/ RLD-3/
RLD-2, VOLVO VDS-4.5/ VDS-4/ VDS-3,
CATERPILLAR ECF 1-A/ 2/ 3, CUMMINS CES 20086, DETROIT
DIESEL 93K222, DEUTZ DQC III-10 LA, FORD M2C171-F1, MB
228.31, MAN M 3775, MTU OIL CATEGORY 2.1, GLOBAL DHD-1,
JASO DH-2

SR

Ultra 10W-30 S1 je sintetičko motorno ulje visokih performansi sa niskim sadržajem pepela, namenjeno prvenstveno modernim dizel-motorima komercijalnih vozila koji imaju DPF i/ili SCR. Ulje svojom formulacijom omogućava izuzetno nisku emisiju izduvних gasova, čuva životnu sredinu i DPF i posebno je namenjeno za dizel-goriva bez sumpora. Ono takođe omogućava duži interval zamene u skladu sa podacima proizvođača vozila i pogodno je za upotrebu tokom cele godine, čak i u ekstremnim uslovima

HR

Ultra 10W-30 S1 sintetičko je motorno ulje visokih performansi s niskim udjelom pepela, namijenjeno prvenstveno modernim dizelskim motorima gospodarskih vozila opremljenih DPF-om i/ili SCR-om. Formulacija ulja osigurava vrlo nisku emisiju ispušnih plinova, štiti okoliš i DPF, a posebno je dizajnirano za dizelsko gorivo bez sumpora, omogućuje produljeni interval izmjene u skladu s uputama proizvođača vozila te je prikladno za upotrebu tijekom cijele sezone, čak i u ekstremnim uvjetima.

pakovanje / pakiranje

bure 60 L, 205 L; kontejner 1000 L
bačva 60 L, 205 L; spremnik 1000 L

MOTORNA ULJA ZA PRIVREDNA VOZILA
MOTORNA ULJA ZA GOSPODARSKA VOZILA
DJELOMIČNO SINTETIČKA / POLUSINTETIČKA



ULTRA
10W-40 S2



ULTRA
10W-40 S1



ACEA E6/E7/E9 LOW SAPS

viskoznost/specifikacije
viscosity/specifications

SAE 10W-40,
ACEA E6/E7/E9, API CI-4, MB 228.51, MAN M3477, MAN M3271-1, VOLVO VDS-3, VOLVO VDS 2, DAF, RENAULT RLD-2, RD-2, RLD, RXD, RGD, RD - MTU OIL CAT. 3.1, DEUTZ DQC - IV - 10 LA, MACK EO-N/EO-M PLUS, CUMMINS CES 20076/ 20077, JASO DH-2.

SR

Ultra 10W-40 S2 je polusintetičko UHPD motorno ulje visokih performansi, namenjeno najnovijim modelima dizel-motora EURO 4/5/6, koji zahtevaju upotrebu ulja sa niskim sadržajem pepela, sumpora i fosfora (Low SAPS). Ono nudi izvanrednu zaštitu motora sa DPF/CRT tehnologijom čišćenja izduvnih gasova. Ulje je pogodno za motore sa SCR/AdBlue tehnologijom. Ono omogućava najduže intervale zamene i pruža svestranu zaštitu motora u najtežim uslovima rada.

HR

Ultra 10W-40 S2 polusintetičko je UHPD motorno ulje visoke učinkovitosti dizajnirano za najnovije EURO 4/5/6 dizelske motore koji zahtijevaju upotrebu ulja s niskim udjelom pepela, sumpora i fosfora (Low SAPS) te pruža izvrsnu zaštitu za motore s DPF/CRT tehnologijom čišćenja ispušnih plinova. Ulje je prikladno i za motore sa SCR/AdBlue tehnologijom. Ulje omogućuje najduže intervale zamjene i pruža sveobuhvatnu zaštitu motora u najtežim uvjetima rada.

pakovanje / pakiranje

boca 4 L; bure 60 L, 205 L; kontejner 1000 L
boca 4 L; bačva 60 L, 205 L; spremnik 1000 L

ACEA E4/E7 HIGH SAPS

viskoznost/specifikacije
viscosity/specifications

SAE 10W-40,
ACEA E4/E7, API CI-4, MB 228.5, MAN M3277, VOLVO VDS-3, VDS-2, SCANIA LDF-2/ LDF, RENAULT TRUCKS RLD-2/ RLD/ RXD/ RD/ RD-2, MTU OIL CATEGORY 3, MACK EO-N/ EO-M PLUS/ EO-M, DEUTZ DQC III-10, VOITH RETARDER A, CUMMINS CES 20071/20072/20076/20077/20078, DETROIT DIESEL DFS 93K215, GLOBAL DHD-1, DAF EXTENDED DRAIN (EURO 0 DO III)

SR

Ultra 10W-40 S1 je polusintetičko UHPD motorno ulje koje u potpunosti zadovoljava, pa čak i prevazilazi, zahteve proizvođača teških dizel-motora. Ono omogućava najduže intervale zamene ulja i pruža svestranu zaštitu motora u najtežim uslovima rada. Pogodno je za teretna vozila bez DPF-a ili CRT-a.

HR

Ultra 10W-40 S1 polusintetičko je UHPD motorno ulje koje u potpunosti ispunjava, pa čak i nadmašuje zahteve proizvođača teških dizelskih motora. Omogućuje najduže intervale zamjene ulja i pruža sveobuhvatnu zaštitu motora u najtežim uvjetima rada. Prikladno za teretna vozila bez DPF ili CRT.

pakovanje / pakiranje

bure 60 L, 205 L; kontejner 1000 L
bačva 60 L, 205 L; spremnik 1000 L

MOTORNA ULJA ZA PRIVREDNA VOZILA
MOTORNA ULJA ZA GOSPODARSKA VOZILA
UNIVERZALNA MOTORNA ULJA



ULTRA
15W-40 M2



ULTRA
15W-40 M1



ACEA E9/E7 LOW SAPS

viskoznost/specifikacije
viscosity/specifications

SAE 15W-40,
ACEA E9/E7, API CJ-4/CI-4 PLUS/SM, DEUTZ DQC III-10 LA,
CUMMINS CES 20081/20071/20072/20077, MB 228.31, MAN
M3575, VOLVO VDS-4/VDS-3/VDS-2, RENAULT RLD-3/RLD-
2/RD/RD-2/RLD, CATERPILLAR ECF-3/ECF-2, MACK EO-N/
EO-O PREMIUM PLUS/EO-M PLUS/EO-M, DETROIT DIESEL
DDC93K218, MTU CATEGORY 2.1, JASO DH-2, FORD WSS-
M2C171-E, ZF TE-ML 04C, DAF STANDARD DRAIN (EURO 0-VI)

SR

ULTRA 15W-40 M2 je motorno ulje visokih performansi sa UHPD (Ultra High Performance Diesel) svojstvima, predviđeno za upotrebu u motorima EURO 4, 5 i 6. ULTRA 15W-40 M2 je motorno ulje koje omogućava izuzetne performanse motora prilikom upotrebe goriva sa veoma niskim udjelom sumpora, kao i za goriva sa normalnim ili većim udjelom sumpora.

HR

ULTRA 15W-40 M2 motorno je ulje visokih performansi sa svojstvima UHPD (Ultra High Performance Diesel), namijenjeno za upotrebu u EURO 4, 5 i 6 motorima. ULTRA 15W-40 M2 motorno je ulje koje pruža izvrsne performanse motora kad se upotrebljava gorivo s izuzetno niskim udjelom sumpora, kao i normalno i gorivo s visokim udjelom sumpora.

pakovanje / pakiranje

bure 205 L
bačva 205 L

ACEA E7/A3/B4 HIGH SAPS

viskoznost/specifikacije
viscosity/specifications

SAE 15W-40,
ACEA E7/A3/B4, API CI-4/CH-4, MB 228.3/ 229.1, MAN M3275-1,
VOLVO VDS-3/ VDS-2, MACK EO-N, RENAULT TRUCKS RLD-2/
RD/ RD-2/ RLD, MTU OIL CATEGORY 2, ALLISON C-4, JASO DH-1,
GLOBAL DHD-1, CUMMINS CES 20071/20072/20076/20077/20078,
DEUTZ DQC III-10, DETROIT DIESEL DFS93K215, DAF STANDARD
DRAIN (EURO 0 - III)

SR

Ultra 15W-40 M1 je vrhunsko SHPD motorno ulje za najteže opterećena vozila koja koriste dizel. Ono pruža svestranu zaštitu motora u svim uslovima rada. Ispunjava zahteve EURO 1-5 motora sa SCR-om i EGR-om (bez DPF-a).


HR

Ultra 15W-40 M1 vrhunsko je SHPD motorno ulje za najteže opterećena teška dizelska vozila. Pruža sveobuhvatnu zaštitu motora u svim uvjetima rada. Ispunjava zahteve EURO 1-5 motora sa SCR i EGR (bez DPF).

pakovanje / pakiranje

boca 4 L, 10 L; bure 60 L, 205 L; kontejner 1000L
boca 4 L, 10 L; bačva 60 L, 205 L; spremnik 1000 L

MOTORNA ULJA ZA PRIVREDNA VOZILA
MOTORNA ULJA ZA GOSPODARSKA VOZILA
UNIVERZALNA MOTORNA ULJA



ULTRA
20W-50 M1

ULTRA
30 M1



ACEA E2

viskoznost/specifikacije
viscosity/specifications

SAE 20W-50,
ACEA E2, API CG-4, MB 228.3/229.1, MAN M 3275-1

SR

Ultra 20W-50 M1 je univerzalno motorno ulje visokih performansi za mešovite vozne parkove. Zbog veće viskoznosti je posebno pogodno za starija vozila, kod kojih dolazi do problema zbog veće potrošnje ulja i zbog pritiska ulja.

HR

Ultra 20W-50 M1 univerzalno je motorno ulje visokih performansi za kombinirane vozne parkove. Zbog svoje veće viskoznosti posebno je prikladno za starija vozila koja imaju problema zbog prevelike potrošnje ulja i tlaka ulja.

pakovanje / pakiranje

plastična boca 4 L, 10 L; bure 205 L
boca 4 L, 10 L; bačva 205 L

ACEA E2

viskoznost/specifikacije
viscosity/specifications

SAE 30,
ACEA E2, API CF, MAN M3275-2, MB 228.2, MTU OIL CAT.2

SR

ULTRA 30 M1 je jednogradno motorno ulje za najopterećenije dizel-motore. Motorno ulje ULTRA 30 M1 sadrži aditive za zaštitu od habanja, za sprečavanje korozije, kao i detergentske aditive, koji garantuju čistoću motora.

HR


ULTRA 30 M1 jednogradno je motorno ulje za najteže opterećene dieselske motore. Motorno ulje ULTRA 30 M1 sadrži aditive za zaštitu od trošenja, za sprječavanje korozije i aditive za čišćenje kako bi se osigurala čistoća motora.

pakovanje / pakiranje

bure 205 L
bačva 205 L

MOTORNA ULJA ZA DVOTAKTNE MOTORE

MOTORNA ULJA ZA DVOTAKTNE MOTORE



2T

SINT



FULLY SYNTHETIC

specifikacije specifications

ISO L-EGD, JASO FD, API TC,
HUSQVARNA HVA 346 DETERGENCY,
HUSQVARNA HVA 372 LUBRICITY, ROTAX
SNOWMOBILE

SR

Sint 2T je sintetičko motorno ulje visokih performansi predviđeno za pripremu mešavine za dvotaktne benzinske motore. Ono omogućava idealno podmazivanje najteže opterećenih dvotaktnih motora u modernim motornim vozilima, karting vozilima i motornim sankama (takođe i za takmičenja), mopedima, malim poljoprivrednim mašinama, motornim testerama, kosilicama za travu i sličnim mašinama. Način upotrebe: Preporučeni odnos mešanja ulje : gorivo = 1 : 50 (2%) ili prema podacima proizvođača motora.

HR

Sint 2T potpuno je sintetičko motorno ulje visoke učinkovitosti za pripremu smjese za dvotaktne benzinske motore. Omogućuje izvrsno podmazivanje najopterećenijih dvotaktnih motora modernih motocikala, kartova i snježnih saonica (i za natjecanja), mopeda, malih poljoprivrednih strojeva, motornih pila, vrtnih kosilica, kosa i sličnih strojeva. Način upotrebe: Preporučeni omjer miješanja ulje : gorivo = 1 : 50 (2 %) odnosno prema uputama proizvođača motora.

pakovanje / pakiranje

boca 1 L, 500 ML, 100 ML
boca 1 L, 500 ML, 100 ML

2T

TOP



UNIVERSAL

specifikacije specifications

ISO L-EGD/EGC, JASO FD/FC, API TC, TISI 1040

SR

2T Top je univerzalno ulje za pripremu mešavine za dvotaktne benzinske motore. Pogodno je za podmazivanje dvotaktnih motora u motornim vozilima i mopedima, malim poljoprivrednim mašinama i kosilicama za travu, manjim brodskim motorima i sličnim mašinama. Način upotrebe: Preporučeni odnos mešanja ulje : gorivo = 1 : 50 (2%) ili prema podacima proizvođača motora.

HR

2T Top univerzalno je ulje za pripremu smjese za dvotaktne benzinske motore. Prikladno je za podmazivanje dvotaktnih motora motocikala i mopeda, malih poljoprivrednih strojeva i vrtnih kosilica, malih vanbrodskih motora i sličnih strojeva. Način upotrebe: Preporučeni omjer miješanja ulje : gorivo = 1 : 50 (2 %) odnosno prema uputama proizvođača motora.

pakovanje / pakiranje

boca 1 L, 500 ML
boca 1 L, 500 ML

2T

SCOOTER



SCOOTER OIL

specifikacije specifications

ISO L-EGD, JASO FD, API TC

SR


2T Scooter je visokokvalitetno sintetičko ulje za dvotaktne motore na skuterima. Kombinacija odabranog baznog ulja i visokokvalitetnih aditiva osigurava brzo, homogeno i stabilno mešanje ulja sa gorivom, odlikuje se manjim stvaranjem dima, smanjuje habanje i na taj način produžava radni vek motora. Način upotrebe: Preporučeni odnos mešanja ulje : gorivo = 1 : 50 (2%) ili prema podacima proizvođača motora.

HR

2T Scooter sintetičko je ulje visoke kvalitete za dvotaktne motore skutera. Kombinacija odabranog baznog ulja i aditiva visoke kvalitete osigurava brzo, homogeno i stabilno miješanje ulja s gorivom, također ga karakterizira niska dimnost, smanjuje trošenje i time produljuje životni vijek motora. Način upotrebe: Preporučeni omjer miješanja ulje : gorivo = 1 : 50 (2 %) odnosno prema uputama proizvođača motora.

pakovanje / pakiranje

boca 1 L, 500 ML
boca 1 L, 500 ML



ULJA ZA MENJAČE I DIFERENCIJALE

ULJA ZA MJENJAČE I DIFERENCIJALE

REGULUS GL-5 80W-90



HYPOID OIL

viskoznost/specifikacije
viscosity/specifications

SAE 80W-90,
API GL-5, MAN 342 TYPE M1, MB 235.0,
MIL-L-2105D, VOITH 3.325-339, VOLVO
97310, ZF TE-ML 07A/ 08/ 16B/ 17B/ 19B/
21A

SR

Regulus GL-5 80W-90 je multigradno hipoidno ulje, predviđeno za podmazivanje veoma opterećenih diferencijala, menjača i drugih zupčastih prenosnika, koji zahtevaju ulje tipa API GL-5.

HR

Regulus GL-5 80W-90 višegradno je hipoidno ulje namijenjeno podmazivanju vrlo opterećenih diferencijala, mjenjača i drugih zupčastih prijenosnika koji zahtijevaju ulje API GL-5.

pakovanje / pakiranje

bure 60 L, 205 L; kontejner 1000 L
bačva 60 L, 205 L; spremnik 1000 L

REGULUS GL-5 85W-90



HYPOID OIL

viskoznost/specifikacije
viscosity/specifications

SAE 85W-90,
API GL-5, MAN 342 M1, MB 235.0, MIL-L-
2105D, STEYR G, TATRA TDS 80/32, VOITH
3.325-339/ VSN 6086/19/20, VOLVO 97310,
FENDT, FORD M2C-94A, ZF TE-ML 07A/
08/ 16C/ 17B/ 19B/ 21A

SR

Regulus GL-5 85W-90 je multigradno hipoidno ulje predviđeno za podmazivanje veoma opterećenih diferencijala, menjača i drugih zupčastih prenosnika, koji zahtevaju ulje tipa API GL-5.

HR

Regulus GL-5 85W-90 višegradno je hipoidno ulje namijenjeno podmazivanju vrlo opterećenih diferencijala, mjenjača i drugih zupčastih prijenosnika koji zahtijevaju ulje API GL-5.

pakovanje / pakiranje

boca 1 L; bure 60 L, 205 L; kontejner 1000 L
boca 1 L, 4 L; bačva 60 L, 205 L; spremnik 1000 L

REGULUS GL-5 85W-140



HYPOID OIL

viskoznost/specifikacije
viscosity/specifications

SAE 85W-140,
API GL-5, MIL L-2105D, VOLVO 97310,
ZF TE-ML 07A/ 08/ 16D/ 17B/ 21A

SR

Regulus GL-5 85W-140 je multigradno hipoidno ulje predviđeno za podmazivanje veoma opterećenih diferencijala, menjača i drugih zupčastih prenosnika, koji zahtevaju ulje tipa API GL-5.

HR

Regulus GL-5 85W-140 višegradno je hipoidno ulje namijenjeno podmazivanju vrlo opterećenih diferencijala, mjenjača i drugih zupčastih prijenosnika koji zahtijevaju ulje API GL-5.

pakovanje / pakiranje

boca 1 L; bure 60 L, 205 L; kontejner 1000 L
boca 1 L; bačva 60 L, 205 L; spremnik 1000 L

**ULJA ZA MENJAČE I
DIFERENCIJALE**
**ULJA ZA MJENJAČE I
DIFERENCIJALE**

**REGULUS MULTI
75W-90**



GEAR AND HYPOID OIL

viskoznost/specifikacije
viscosity/specifications

SAE 75W-90,
API GL-4/ GL-5/ MT-1, MIL PRF 2105 E,
SAE J2360, MAN 341 TYP E2/E3/Z2, 342
TYP M3/S1, MB 235.0/235.8, SCANIA STO
1:0, VOLVO 97312, ZF TE-ML 02B/ 05A/
07A/ 08/ 12B/ 12L/ 12N/ 16F/ 17B/ 19C/
21A

SR


Regulus Multi 75W-90 je sintetičko multigradno ulje namenjeno za podmazivanje svih vrsta zupčastih prenosnika, za koje se preporučuju ulja specifikacije API GL-4 (ručni menjaci, reduktori...), kao i specifikacija API GL-5 (diferencijali, planetarni prenosnici...).

HR

Regulus Multi 75W-90 potpuno je sintetičko višegradičjsko ulje namenjeno podmazivanju svih vrsta zupčastih mjenjača za koje se preporučuju ulja specifikacije API GL-4 (ručni menjaci, reduktori...) te specifikacije API GL-5 (diferencijali, planetarni prijenosnici...).

pakovanje / pakiranje

bure 60 L, 205 L; kontejner 1000 L
bačva 60 L, 205 L; spremnik 1000 L



**TEČNOSTI
ZA KOĆNICE**
**TEKUĆINE
ZA KOĆNICE**



**REGULUS ATF
DX III**



AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID

viskoznost/specifikacije
viscosity/specifications

ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, MB
236.1, MAN 339 TYPE Z1/ L1/ V1, VOITH
H55.6335.XX, GM DEXRON-II/ III-G, ZF
TE-ML 04D/11A/11B/14A/17C, RBAS TE-
ML 09, VOLVO 97340/97341

SR

Regulus ATF DX III je visokokvalitetno ulje za automatske menjaci putničkih i teretnih vozila. Pogodno je za hidraulične (servo) upravljače i druge hidraulične sisteme, koji zahtevaju multigradno hidraulično ulje VG 32.

HR

Regulus ATF DX III je ulje visoke kvalitete za automatske mjenjače osobnih i teretnih vozila. Također je prikladno za hidraulične (servo) upravljače i druge hidraulične sustave za koje je potrebno višegradičjsko hidrauličko ulje VG 32.

pakovanje / pakiranje

boca 1 L, 4 L; bure 60 L, 205 L; kontejner 1000 L
boca 1 L, 4 L; bačva 60 L, 205 L; spremnik 1000 L

BRAKE FLUID
DOT 4 & 5.1



**BRAKE FLUID FOR HYDRAULIC BRAKE
AND CLUTCH SYSTEMS**

specifikacije
specifications

FMVSS NO.116 DOT 3, DOT 4, DOT 5.1,
SAE J 1703/ J 1704,
ISO 4925 CLASS 6, JIS K 2233 CLASS 6

SR

Petrol Brake Fluid DOT 4&5.1 je kočiona tečnost koja se može upotrebjavati u svim vrstama hidrauličnih kočionih sistema i hidrauličnim spojnicama, kada se zahteva upotreba kočione tečnosti DOT 5.1, DOT 4 ili DOT 3. Proizvedena je na bazi glikol-eterskih aditiva za poboljšanje svojstava podmazivanja kao i aditiva protiv korozije i oksidacije.

Upozorenje: Nije pogodna za vozila čiji centralni kočioni sistem koristi mineralno ulje, štetno utiče na lakirane površine, plastična boca je samo za jednokratnu upotrebu, može se miješati sa kočionicim tečnostima koje ispunjavaju iste zahteve.

HR

Petrol Brake Fluid DOT 4&5.1 kočiona je tekućina koja se može upotrijebiti u svim vrstama hidrauličkih kočnih sustava i hidrauličnih spojki koje zahtijevaju upotrebu kočione tekućine DOT 5.1, DOT 4 ili DOT 3. Izrađena je na bazi glikolnih etera i aditiva za poboljšanje svojstava podmazivanja te aditiva protiv korozije i oksidacije.

Upozorenje: nije prikladna za vozila u kojima se za srednji kočni sustav upotrebljava mineralno ulje, štetno djeluje na lakirane površine, boca je samo za jednokratnu upotrebu, može se miješati s kočionicim tekućinama koje ispunjavaju jednake zahteve.

pakovanje / pakiranje

boca 500 ML
boca 500 ML

ZELENI PROGRAM ZA POLJOPRIVREDU

ZELENI PROGRAM ZA POLJOPRIVREDU



BIOLUB

46



BIODEGRADABLE HYDRAULIC OIL

viskoznost/specifikacije
viscosity/specifications

BIORAZGRADIVOST: 76 % (OECD 301 F),
ISO VG 46, ISO-L-HETG

SR

Biolub 46 je bioški razgradivo hidraulično ulje, proizvedeno na bazi uljane repice. Ulje je naročito pogodno za sva područja primene kod kojih postoji mogućnost da mazivo zagadi zemljište ili vodu (hidraulika traktora, poljoprivredne, šumarske, građevinske mašine, brane...).

HR

Biolub 46 biorazgradivo je hidrauličko ulje na bazi uljne repice. Ulje je posebno prikladno za sva područja primjene gdje postoji mogućnost onečišćenja tla ili vode mazivom (traktorska hidraulika, poljoprivredna, šumarska, građevinska mehanizacija, vodene brane...).

pakovanje / pakiranje

boca 10 L; bure 205 L
boca 10 L; bačva 205 L

TRATOL



4-T HOBBY OIL

viskoznost/specifikacije
viscosity/specifications

SAE 30
API SJ /CF, ACEA E2

SR

Tratol je kvalitetno motorno ulje za podmazivanje četvorotaktnih kosilica za travu. Može se koristiti za manje motokultivatore, traktore i drugu baštensku mehanizaciju, jer je prilagođeno specifičnim karakteristikama njihovog rada (prašina, prijavština, velika opterećenja, visoke temperature...).

HR

Tratol je motorno ulje visoke kvalitete za podmazivanje 4-taktnih kosilica. Može se upotrijebiti i za manje motokultivatore, traktore te druge vrte strojeve jer je prilagođeno specifičnostima njihovog rada (prašina, prijavština, velika opterećenja, visoke temperature...).

pakovanje / pakiranje

boca 1 L
boca 1 L

VERIGOL

BIO PLUS



BIODEGRADABLE CHAIN SAW OIL

specifikacije
specifications

BIORAZGRADIVOST: 78 % (OECD 301 B),
HUSQVARNA, STIHL, SOLO, DOLMAR,
JONSERED, PARTNER, ...

SR

Verigol Bio Plus je vrhunsko biorazgradivo ulje za lance motornih testera za šumarstvo. Odlikuje se dobrom biorazgradivošću, odličnim karakteristikama podmazivanja, adhezijom i lepljivošću, kao i zaštitom od korozije.

HR

Verigol Bio Plus vrhunsko je biorazgradivo ulje za lance šumarskih pila. Karakterizira ga dobra biorazgradivost, izvrsna mazivost, prianjanje i ljepljivost te zaštitu od korozije.

pakovanje / pakiranje

boca 1 L, 4 L; bure 205 L; kontejner 1000L
boca 1 L, 4 L; bačva 205 L;
spremnik 1000 L

ZELENI PROGRAM ZA POLJOPRIVREDU

ZELENI PROGRAM ZA POLJOPRIVREDU



VERIGOL

BIO PROFESSIONAL



BIODEGRADABLE PROFESSIONAL CHAIN SAW OIL

specifikacije specifications

**SIST 1017, HUSQVARNA, STIHL, SOLO,
DOLMAR, JONSERED, PARTNER, ...**

SR

Verigol Bio Professional je vrhunsko biorazgradivo ulje za podmazivanje lanaca motornih testera za šumarstvo. Zbog izuzetno velike adhezije (stvaranje nit) i velike viskoznosti je posebno prilagođeno zahtevima modernih motornih testera, koje postižu velike brzine. Prednost Verigol Bio Professional ulja dolazi do izražaja u najtežim uslovima rada sa kojima se suočavaju profesionalni korisnici.

HR

Verigol Bio Professional vrhunsko je biorazgradivo ulje za podmazivanje lanaca motornih pila. Zbog izuzetno dobrog prijanjanja (formiranje nit) i visoke viskoznosti posebno je prilagođeno zahtjevima modernih motornih pila koje postižu velike brzine vrtrje. Verigol Bio Professional pokazuje svoju prednost u najtežim uvjetima rada s kojima se susreću profesionalni korisnici.

pakovanje / pakiranje

boca 20 l; bure 205 L; kontejner 1000 L
boca 20 L; bačva 205 L; spremnik 1000 L

VERIGOL

MINERAL PLUS



MINERAL CHAIN SAW OIL

specifikacije specifications

**SIST 1017, HUSQVARNA, STIHL, SOLO,
DOLMAR, JONSERED, PARTNER, ...**

SR

Verigol Mineral Plus je vrhunsko mineralno ulje za lance motornih testera za šumarstvo. Odlikuje se dobrom adhezijom i lepljivošću, odličnim svojstvima podmazivanja i zaštitom od korozije.

HR

Verigol Mineral Plus vrhunsko je mineralno ulje za lance šumarskih pila. Karakterizira ga dobro prijanjanje i lepljivost, odlična mazivost i zaštita od korozije.

pakovanje / pakiranje

boca 1 L, 4 L; bure 205 L; kontejner 1000 L
boca 1 L, 4 L; bačva 205 L; spremnik 1000 L

AGROTRAK TDH

PREMIUM



UTTO OIL

viskoznost/specifikacije viscosity/specifications

**SAE 10W-30/15W-30/80W,
API GL 4, VOLVO 97303 (WB 101), CASE NEW
HOLLAND CNH MAT 3505/3525, JOHN DERE JDM
J20C, MASSEY FERGUSON CMS M1135/1141/
M1143/M1145, ZF TE ML 03E/05F/17E/21F, CASE
CORP. JIC 143/145 MS 1206/1207/1209/1210,
FORD NEW HOLLAND ESN-M2C134-D/FNHA-
2-C-201.00, INTERNATIONAL HARVEST B6,
KUBOTA UDT, MINNEAPOLIS MORLINE Q
1722/1766/1766B/1705, OLIVER Q-1705, RENK
DOROMAT 874A/B, CATERPILLAR TO-2, WHITE
FARM EQUIPMENT Q-1826**

SR

Visokokvalitetno univerzalno traktorsko ulje za podmazivanje prenosnog sistema (UTTO), namenjeno za upotrebu u tratorima i radnim mašinama, kod kojih se menjaju, prenosni sistem, zadnji most, mokre kočnice i hidraulika podmazuju jednim uljem. Može se upotrebljavati i u menjacima i hidrauličnim sistemima drugih vozila i radnih mašina, za koje je propisano ulje kvaliteta API GL-4 i viskoznosti SAE 10W-30/15W-30/80W.

HR


Univerzalno traktorsko transmisijsko ulje (UTTO) visoke kvalitete, namenjeno za upotrebu u tratorima i radnim strojevima, gdje se istim uljem podmazuju menjaci, prijenos, stražnja osovina, mokre kočnice i hidraulika. Može se upotrijebiti i namjenski u prijenosima i hidraulici drugih vozila i radnih strojeva za koje je propisana kvaliteta ulja API GL-4 i viskoznost SAE 10W-30/15W-30/80W.

pakovanje / pakiranje

boca 10 L; bure 205 L
boca 10 L; bačva 205 L

DODATCI ZA GORIVA – ADITIVI

DODACI ZA GORIVA – ADITIVI



DIESEL PLUS



MULTI-PURPOSE DIESEL FUEL ADDITIVE

SR

Diesel Plus je višenamenski aditiv za dizel gorivo. On čisti najvažnije komponente sistema za dovod goriva istovremeno ih štiteći od formiranja naslaga i taloga. Ovaj aditiv takođe smanjuje potrošnju goriva, sprečava penjenje goriva i štiti od nastanka korozije. On je ekološki prihvatljiv jer smanjuje ispuštanje izduvnih gasova u okruženje. Poboljšava podmazivanje pumpe za gorivo prilikom upotrebe dizel goriva bez ili sa niskim udjelom sumpora. Pogodan je za sve vrste dizel motora.

HR

Diesel Plus višenamjenski je aditiv za dizelsko gorivo. Čisti najvažnije komponente sustava za dovod goriva i istovremeno ih štiti od naslaga i taloga. Smanjuje potrošnju goriva, sprječava pjenjenje goriva i štiti od korozije. Ekološki je prihvatljiv jer smanjuje emisiju ispušnih plinova u okoliš. Poboljšava podmazivanje pumpe za gorivo pri upotrebni dizelskog goriva bez ili s niskim udjelom sumpora. Prikladno je za sve vrste dizelskih motora.

pakovanje / pakiranje

boca 300 ML
boca 300 ML

BENCIN PLUS



MULTI-PURPOSE PETROL ADDITIVE

SR

Benzin Plus je višenamenski aditiv za različite vrste benzina. On čisti komponente sistema za dovod goriva (ventile, karburator, brizgaljke i komoru za sagorevanje) istovremeno ih štiteći od formiranja naslaga, taloga i korozije. Smanjuje potrošnju goriva i emisiju izduvnih gasova. Pogodan je za sve vrste benzinskih motora sa ili bez katalizatora i/ili turbopunjajuća.

HR

Benzin Plus višenamjenski je aditiv za različite vrste motornog benzina. Čisti komponente sustava za dovod goriva (ventile, rasplinjač, brizgaljke i komoru za izgaranje) te ih ujedno štiti od stvaranja naslaga, taloga i korozije. Smanjuje potrošnju goriva i emisije ispušnih plinova. Prikidan je za sve vrste benzinskih motora s katalizatorom i/ili turbopunjajućem ili bez njih.

pakovanje / pakiranje

boca 300 ML
boca 300 ML

DPF CLEANER PLUS



DIESEL PARTICULATE FILTER REGENERATION ADDITIVE

SR

DPF Cleaner je aditiv za dizel gorivo koji podstiče regeneraciju filtra čestica (DPF). Smanjuje temperaturu paljenja i podstiče sagorevanje čadi i naslaga u filteru čestica, sprečava začepljenje filtra sitnih čestica i posledični gubitak snage motora, smanjuje emisiju čestica i produžava radni vek filtra čestica. Pogodan je za dizel-motore sa common rail sistemom i turbopunjajućem, sa standardno ili dodatno ugrađenim filterom čestica.

HR


DPF Cleaner aditiv je za dizelsko gorivo koji ubrzava regeneraciju filtra čestica (DPF). Snižava temperaturu paljenja i ubrzava izgaranje čade i naslaga u filtru čestica, sprječava začepljenje filtra čestica te posledični gubitak snage i performansi motora, smanjuje emisiju čestica i produžuje životni vijek filtra čestica. Prikidan je i za diesel motore s common railom i turbo punjačem, sa standardnim ili dodatno ugrađenim filterom čestica.

pakovanje / pakiranje

boca 300 ML
boca 300 ML

DODATCI ZA GORIVA – ADITIVI

DODACI ZA GORIVA – ADITIVI



AdBlue



OTOPINA UREE U VODI / RASTVOR UREE U VODI

specifikacije specifications

ISO 22241-1, DIN 70070, AUS 32

SR

AdBlue je neutrovnji 32,5%-ni rastvor uree u vodi, koji se koristi za hemijsko smanjenje azotnih oksida u dizel motorima Euro 4, 5 i 6 koji su opremljeni SCR katalizatorima.

HR

AdBlue je netoksična 32,5-postotna otopina uree u vodi, koja se upotrebljava za hemijsku redukciju dušikovih oksida u Euro 4, 5 i 6 dizelskim motorima opremljenima SCR katalizatorom.

pakovanje / pakiranje

boca 5 l, 10 L; bure 205 L; kontejner 1000 L;
auto-cisterna
boca 5 L, 10 L; bačva 205 L; zabojnički 1000 L;
autocisterna

DIESEL WINTER PROTECT



LOW TEMPERATURE DIESEL FUEL ADDITIVE / CONCENTRATED

SR

Diesel Winter Protect je niskotemperaturni aditiv za dizel gorivo. On sprečava odvajanje parafinskih kristala i njihovo taloženje na dnu rezervoara vozila što stvara probleme na niskim spoljašnjim temperaturama (začepljenje filtera, pumpi i cevi). Poboljšava filtraciju (CFPP) goriva. Aditiv ima preventivno dejstvo, zato se dodaje gorivu dok je još bistro i dok je njegova temperatura iznad 5 °C. Pogodan je za sve vrste dizel motora.

HR

Diesel Winter Protect niskotemperaturni je aditiv za dizelsko gorivo. Sprječava izlučivanje parafinskih kristala i njihovo taloženje na dnu spremnika automobila, a samim time i probleme koji nastaju pri niskim vanjskim temperaturama (začepljenje filtra, pumpi i cjevovoda). Poboljšava mogućnost filtriranja (CFPP) goriva. Aditiv djeluje preventivno, pa ga je potrebno dodavati gorivu dok je još bistro i dok je njegova temperatura iznad 5 °C. Prikladan je za sve vrste dizelskih motora.

pakovanje / pakiranje

boca 300 ML; limenka 1 L (koncentrat)
boca 300 ML; limenka 1 L (koncentrat)

VENTIL PLUS



LEAD SUBSTITUTE ADDITIVE

SR

Ventil Plus je aditiv namenjen zaštiti ventila i ventilskih ležajeva u starijim vozilima bez katalizatora. Pored toga, Ventil Plus čisti sistem za dovod goriva, štiti ga od rđe i korozije, smanjuje potrošnju goriva, a takođe i štiti i stabilizuje gorivo tokom dugog skladištenja. Na taj način se olakšava i ubrzava pokretanje motora nakon dugog perioda skladištenja goriva.


HR

Ventil Plus je dodatak namijenjen za zaštitu ventila i sjedišta ventila starijih vozila bez katalizatora. Ventil Plus također čisti sustav dovoda goriva, štiti ga od hrđe i korozije, smanjuje potrošnju goriva, a također štiti i stabilizira gorivo tijekom dugotrajnog skladištenja. Time se osigurava lakše i brže pokretanje motora nakon duljeg skladištenja goriva.

pakovanje / pakiranje

boca 250 ML
boca 250 ML

RASHLADNE TEČNOSTI – ANTIFRIZI RASHLADNE TEKUĆINE – ANTIFRIZI



ANTIFRIZ KONCENTRAT



ANTIFRIZ MAX



OAT

specifikacije specifications

MB APPROVAL 325.3, APPROVAL MAN 324 TYP SNF, ASTM D3306, ASTM D6210, ÖNORM V5123, NATO S-759, SAE J1034, BS 6580, UNE 26-361-88/1, KS M 2142, AUDI/VW/SEAT/ŠKODA TL 774D (G12) / TL 774F (G12+), FORD WSS-M97B44-D, GM 6277M, DEUTZ DQC CB-14, FIAT 9,55523, JEMBACHER TA 1000-0200, MAZDA MEZ MN 121 D, DAF 74002, RENAULT 41-01-001/-S TYPE D, MTL 5048, LAND ROVER/JAGUAR STJLR 651.5003, VOLVO TRUCKS, WÄRTSILÄ 32-9011, BMW GS 94000, CAT GCM34, MWM 0199-99-2091/12, FENDT, ISUZU, TEDOM, THERMO KING, LIEBHERR MD1-36-130, LEYLAND TRUCKS DW03245403, MACK 014 GS 17009, YANMAR, SACM DIESEL, SAAB B 040 1065, ITD.

SR

Antifriz Koncentrat je koncentrovano sredstvo za zaštitu svih vrsta rashladnih sistema i motora od zamrzavanja i korozije. Zaštita traje najmanje 5 godina. Sredstvo je ekološki prihvativljivo. Ne sadrži nitrate, fosfate ili silikate. Sredstvo se pre upotrebe mora razblažiti vodom.

HR

Antifriz Koncentrat koncentrirano je sredstvo za zaštitu svih vrsta rashladnih sustava i motora od zamrzavanja i korozije. Štiti najmanje 5 godina. Ekološki prihvativljiv. Ne sadrži nitrite, fosfate ni silikate. Prije upotrebe mora se razrijediti vodom.

pakovanje / pakiranje

boca 1 L, 3 L in 22 KG; bure 60 KG, 220 KG; kontejner 1000 KG
boca 1 L, 3 L in 22 KG; bačva 60 KG, 220 KG; spremnik 1000 KG

SI-OAT

specifikacije specifications

MB APPROVAL 325.5, APPROVAL MAN 324 TYP SI-OAT, BS 6580:2010, ASTM D3306, ASTM D4985, SAE J1034, ÖNORM V 5123, CUNA NC 956-16, JIS K 2234:2006, BUNDESWEHR SY7025, AS 2108-2004, SANS 1251:2005, CHINA GB 29743-2013, MB 325.6, PORSCHE OD MY 1996, VW/AUDI/SEAT/ŠKODA/LAMBORGINI/BENTLEY/BUGATTI TL 774-G, CUMMINS CES 14603, MTL 5048, LIEBHERR MINIMUM LH-01-COL3A, DEUTZ DQC CC-14,

SR

Antifriz Max je koncentrovano sredstvo na bazi etilen-glikola koje služi za zaštitu rashladnih sistema motora od korozije, zamrzavanja i pregrevanja. Antifriz Max sadrži inhibitore na bazi silikata i organske inhibitore. Sredstvo se pre upotrebe mora razblažiti vodom.


HR

Antifriz Max koncentrirano je sredstvo na bazi etilen glikola kojim se sustavi hlađenja motora štite od korozije, zamrzavanja i pregrijavanja. Antifriz Max sadrži silikatne i organske inhibitore (Si-OAT antifriz). Prije upotrebe mora se razrijediti vodom.

pakovanje / pakiranje

boca 22 KG; bure 60 KG, 220 KG; kontejner 1000 KG
boca 22 KG; bačva 60 KG, 220 KG; spremnik 1000 KG

RASHLADNE TEČNOSTI – ANTIFRIZI RASHLADNE TEKUĆINE – ANTIFRIZI



ANTIFRIZ PLUS



ANTIFRIZ UNIVERZAL



NF

specifikacije / odobritve specifications / approvals

MB APPROVAL 325.0, APPROVAL MAN 324 TYP NF
BS 6580:2010, ASTM D 3306, ASTM D 4985, SAE J1034,
AFNOR NF R 15-601, ÖNORM V 5123, CUNA NC 956-16, JIS K
2234:2006, SANS 1251:2005, CHINA GB 29743-2013, AS 2108-
2004, GERMAN ARMY TL 6850-0038/1 VW/AUDI/SEAT/SKODA
TL 774-C, BMW GS 94000, DEUTZ DQC CA-14, JEMBACHER
TA-NR. 1000-0201, LIEBHERR MINIMUM LH-00-COL3A, MTL
5048, GM B 040 0240, PORSCHE 924/928/944/968, SAAB
6901599, VOLVO TRUCK DO MY 2005

SR

Antifriz Plus je koncentrovano sredstvo na bazi etilen-glikola koje služi za zaštitu rashladnih sistema motora od korozije, zamrzavanja i pregravanja. Proizveden je pomoću hibridne tehnologije zasnovane na upotrebi organskih inhibitora u kombinaciji sa inhibitorima na bazi silikata. Sredstvo se pre upotrebe mora razblažiti vodom.

HR

Antifriz Plus koncentrirano je sredstvo na bazi etilen glikola kojim se sustavi hlađenja motora štite od korozije, zamrzavanja i pregrivanja. Izrađeno je prema hibridnoj tehnologiji, koja se temelji na upotrebi organskih inhibitora u kombinaciji sa silikatnim inhibitorima. Prije upotrebe mora se razrijediti vodom.

pakovanje / pakiranje

boca 22 KG; bure 60 KG, 220 KG; kontejner 1000 KG
boca 22 KG; bačva 60 KG, 220 KG; spremnik 1000 KG

BS

specifikacije specifications

BRITISH STANDARD BS 6580: 1992 IN BS 6580: 2010

SR

Antifriz Univerzal je koncentrovano sredstvo za zaštitu rashladnih sistema motora od zamrzavanja i korozije i proizведен je na bazi monoetilen-glikola. Proizveden je pomoću organske tehnologije aditiviranja i ne sadrži amine, nitratre, fosfate i silikate. Sredstvo se pre upotrebe mora razblažiti vodom.

HR


Antifriz Univerzal koncentrirano je sredstvo za zaštitu sustava hlađenja motora od zamrzavanja i korozije na bazi monoetilen glikola. Izrađeno je na temelju tehnologije organskih aditiva i ne sadrži amine, nitratre, fosfate i silikate. Prije upotrebe mora se razrijediti vodom.

pakovanje / pakiranje

boca 22 KG; bure 60 KG, 220 KG; kontejner 1000 KG
boca 22 KG; bačva 60 KG, 220 KG; spremnik 1000 KG

RASHLADNE TEČNOSTI – ANTIFRIZI

RASHLADNE TEKUĆINE – ANTIFRIZI



ANTIFRIZ -40 °C



ANTIFRIZ G13



ANTIFRIZ G11



G12+ DILUTED

specifikacije specifications

MB 326.3, AUDI/VW/SEAT /SKODA TL 774 D/F
(G12/G12+), MAN 324 TYP SNF, FORD WSS-M97B44-D, GM 6277M, ASTM D3306/D6210

SR

Antifriz -40 °C je razblaženo sredstvo za zaštitu svih vrsta rashladnih sistema i motora od korozije i zamrzavanja na temperaturama do -40 °C. Zaštita traje najmanje 5 godina. Sredstvo je ekološki prihvativljivo. Ne sadrži nitrate, fosfate ili silikate. Uputstvo za upotrebu: Antifriz -40°C se sipa u rashladni sistem vozila. Dodatno razblaživanje nije potrebno!

HR

Antifriz -40 °C razrijedjeno je sredstvo za zaštitu svih vrsta rashladnih sustava i motora od korozije i zamrzavanja do -40 °C. Štiti najmanje 5 godina. Ekološki prihvativljiv. Ne sadrži nitrite, fosfate ni silikate. Upute za upotrebu: Ulije antifriz -40 °C u rashladni sistem vozila. Nije potrebno dodatno razrjeđivanje!

pakovanje / pakiranje

boca 1 L, 3 L; bure 60 KG, 220 KG; kontejner 1000 KG
boca 1 L, 3 L; bačva 60 KG, 220 KG; spremnik 1000 KG

G13

specifikacije specifications

VW TL 774 J (G13)

SR

Antifriz G13 je koncentrovano sredstvo za zaštitu rashladnih sistema motora od zamrzavanja i proizvedeno je na bazi etilen-glikola. Sredstvo je proizvedeno pomoću „lobrid“ tehnologije, koja se zasniva na upotrebi organskih inhibitora u kombinaciji sa mineralnim inhibitorima i pruža ne samo zaštitu od zamrzavanja već i dugotrajanu zaštitu od korozije. Sredstvo se pre upotrebe mora razblažiti vodom.

HR

Antifriz G13 koncentrirano je sredstvo za zaštitu rashladnih sustava motora od zamrzavanja na bazi etilen glikola. Izrađeno je prema „lobrid“ tehnologiji koja se temelji na upotrebi organskih inhibitora u kombinaciji s mineralnim inhibitorima, a osim zaštite od zamrzavanja i vrenja nudi i dugotrajanu zaštitu od korozije. Prije upotrebe mora se razrijediti vodom.

pakovanje / pakiranje

boca 22 KG; bure 60 KG, 220 KG; kontejner 1000 KG
boca 22 KG; bačva 60 KG, 220 KG; spremnik 1000 KG

G11

specifikacije / odobritve specifications / approvals

VW TL 774C (G11)

SR

Antifriz G11 je koncentrovano sredstvo za zaštitu rashladnih sistema u starijim vozilima VW grupe (VW, Audi, Škoda, Seat) od zamrzavanja i korozije. Sredstvo se pre upotrebe mora razblažiti vodom.


HR

Antifriz G11 koncentrirano je sredstvo za zaštitu rashladnih sustava starijih vozila VW grupe (VW, Audi, Škoda, Seat) od zamrzavanja i korozije. Prije upotrebe mora se razrijediti vodom.

pakovanje / pakiranje

bure 60 KG, 220 KG; kontejner 1000 KG
bačva 60 KG, 220 KG; spremnik 1000 KG

HIDRAULIČNA ULJA HIDRAULIČKA ULJA



HIDROL HLP 32



HYDRAULIC OIL

specifikacije specifications

ISO 6743/4 L-HM, ISO 11158 L-HM, DIN 51524/2 HLP, SPERRY VICKERS M-2950-S/I-286-S, DENISON HF-0/HF-1/HF-2, AFNOR NF E 48-603:HM, US STEEL 127, CINCINNATI MILACRON P68/69/70

SR

Hidrol HLP 32 je kvalitetno hidraulično ulje na bazi visoko rafinisanog parafinskog baznog ulja i posebno odabranih aditiva za zaštitu od habanja (AW i EP), korozije, starenja i penjenja. Hidrol HLP 32 je ulje namenjeno upotrebi u većini industrijskih hidrauličnih i cirkulacionih sistema koji zahtevaju zaštitu od habanja.

HR

Hidrol HLP 32 hidrauličko je ulje visoke kvalitete na bazi vrlo rafiniranog parafinskog baznog ulja i posebno odabranih aditiva protiv trošenja (AW i EP), korozije, starenja i pjenušanja. Hidrol HLP 32 namijenjen je upotrebi u većini industrijskih hidrauličnih i cirkulacijskih sustava koji zahtijevaju zaštitu od trošenja.

pakovanje / pakiranje

boca 10 L; bure 205 L
boca 10 L; bačva 205 L

HIDROL HLP 46



HYDRAULIC OIL

specifikacije specifications

ISO 6743/4 L-HM, ISO 11158 L-HM, DIN 51524/2 HLP, SPERRY VICKERS M-2950-S/I-286-S, DENISON HF-0/HF-1/HF-2, AFNOR NF E 48-603:HM, US STEEL 127, CINCINNATI MILACRON P68/69/70

SR

Hidrol HLP 46 je kvalitetno hidraulično ulje na bazi visoko rafinisanog parafinskog baznog ulja i posebno odabranih aditiva za zaštitu od habanja (AW i EP), korozije, starenja i penjenja. Hidrol HLP 46 je ulje namenjeno upotrebi u većini industrijskih hidrauličnih i cirkulacionih sistema koji zahtevaju zaštitu od habanja.

HR

Hidrol HLP 32 hidrauličko je ulje visoke kvalitete na bazi vrlo rafiniranog parafinskog baznog ulja i posebno odabranih aditiva protiv trošenja (AW i EP), korozije, starenja i pjenušanja. Hidrol HLP 32 namijenjen je upotrebi u većini industrijskih hidrauličnih i cirkulacijskih sustava koji zahtijevaju zaštitu od trošenja.

pakovanje / pakiranje

boca 10 L; bure 205 L
boca 10 L; bačva 205 L

HIDROL HLP 68



HYDRAULIC OIL

specifikacije specifications

ISO 6743/4 L-HM, ISO 11158 L-HM, DIN 51524/2 HLP, SPERRY VICKERS M-2950-S/I-286-S, DENISON HF-0/HF-1/HF-2, AFNOR NF E 48-603:HM, US STEEL 127, CINCINNATI MILACRON P68/69/70

SR

Hidrol HLP 68 je kvalitetno hidraulično ulje na bazi visoko rafinisanog parafinskog baznog ulja i posebno odabranih aditiva za zaštitu od habanja (AW i EP), korozije, starenja i penjenja. Hidrol HLP 68 je ulje namenjeno upotrebi u većini industrijskih hidrauličnih i cirkulacionih sistema koji zahtevaju zaštitu od habanja.


HR

Hidrol HLP 68 hidrauličko je ulje visoke kvalitete na bazi vrlo rafiniranog parafinskog baznog ulja i posebno odabranih aditiva protiv trošenja (AW i EP), korozije, starenja i pjenušanja. Hidrol HLP 68 namijenjen je upotrebi u većini industrijskih hidrauličnih i cirkulacijskih sustava koji zahtijevaju zaštitu od trošenja.

pakovanje / pakiranje

boca 10 L; bure 205 L
boca 10 L; bačva 205 L

HIDRAULIČNA ULJA HIDRAULIČKA ULJA



HIDROL HVLP 32



HYDRAULIC OIL

specifikacije specifications

DIN 51 524/3 HVLP, ISO 6743/4 L-HV, ISO 11158 L-HV, DENISON HF-0, AFNOR NF E 48- 603 HV, SPERRY VICKERS M-2950-S/I-286-S

SR

Hidrol HVLP 32 je vrhunsko hidraulično ulje sa većim indeksom viskoznosti namenjeno upotrebi u hidrauličnim i cirkulacionim sistemima za prenos snage u mašinama za poljoprivrednu, građevinu i šumarstvo, kao i u većini industrijskih hidrauličnih i cirkulacionih sistema koji rade u uslovima većih temperaturnih oscilacija.

HR

Hidrol HVLP 32 vrhunsko je hidrauličko ulje visokog indeksa viskoznosti namenjeno upotrebi u hidrauličkim i cirkulacijskim sustavima za prijenos snage poljoprivrednih, građevinskih i šumarskih strojeva te u većini industrijskih hidrauličnih i cirkulacijskih sustava koji rade u uvjetima velikih temperaturnih promjena.

pakovanje / pakiranje

boca 10 L; bure 205 L
boca 10 L; bačva 205 L

HIDROL HVLP 46



HYDRAULIC OIL

specifikacije specifications

DIN 51 524/3 HVLP, ISO 6743/4 L-HV, ISO 11158 L-HV, DENISON HF-0, AFNOR NF E 48- 603 HV, SPERRY VICKERS M-2950-S/I-286-S

SR

Hidrol HVLP 46 je vrhunsko hidraulično ulje sa većim indeksom viskoznosti namenjeno upotrebi u hidrauličnim i cirkulacionim sistemima za prenos snage u mašinama za poljoprivrednu, građevinu i šumarstvo, kao i u većini industrijskih hidrauličnih i cirkulacionih sistema koji rade u uslovima većih temperaturnih oscilacija.

HR

Hidrol HVLP 46 vrhunsko je hidrauličko ulje visokog indeksa viskoznosti namenjeno upotrebi u hidrauličkim i cirkulacijskim sustavima za prijenos snage poljoprivrednih, građevinskih i šumarskih strojeva te u većini industrijskih hidrauličnih i cirkulacijskih sustava koji rade u uvjetima velikih temperaturnih promjena.

pakovanje / pakiranje

boca 10 L; bure 205 L
boca 10 L; bačva 205 L

HIDROL HVLP 68



HYDRAULIC OIL

specifikacije specifications

DIN 51 524/3 HVLP, ISO 6743/4 L-HV, ISO 11158 L-HV, DENISON HF-0, AFNOR NF E 48- 603 HV, SPERRY VICKERS M-2950-S/I-286-S

SR

Hidrol HVLP 68 je vrhunsko hidraulično ulje sa većim indeksom viskoznosti namenjeno upotrebi u hidrauličnim i cirkulacionim sistemima za prenos snage u mašinama za poljoprivrednu, građevinu i šumarstvo, kao i u većini industrijskih hidrauličnih i cirkulacionih sistema koji rade u uslovima većih temperaturnih oscilacija.


HR

Hidrol HVLP 68 vrhunsko je hidrauličko ulje visokog indeksa viskoznosti namenjeno upotrebi u hidrauličkim i cirkulacijskim sustavima za prijenos snage poljoprivrednih, građevinskih i šumarskih strojeva te u većini industrijskih hidrauličnih i cirkulacijskih sustava koji rade u uvjetima velikih temperaturnih promjena.

pakovanje / pakiranje

boca 10 L; bure 205 L
boca 10 L; bačva 205 L

REDUKTORSKA ULJA ULJA ZA REDUKTORE



REDOL
CLP 68



REDOL
CLP 150



REDOL
CLP 220



REDUCTION GEAR OIL

specifikacije **specifications**

DIN 51517/3 CLP, ISO L-CKD, US STEEL 224

SR

To je visokokvalitetno ulje za industrijske prenosnike (reduktori) namenjeno za podmazivanje veoma opterećenih industrijskih zatvorenih zupčastih prenosnika. Odlično podnosi i najveća opterećenja, sprečava habanje, smanjuje trenje i vibracije. Odlikuje se dobrom separacijom vode i vazduha i ne stvara penu.

HR

Ulje visoke kvalitete za industrijske zupčanike (reduktore) namijenjeno podmazivanju industrijskih zatvorenih zupčastih prijenosnika pod visokim opterećenjem. Odlično podnosi maksimalna opterećenja, sprječava trošenje, smanjuje trenje i vibracije. Karakterizira ga dobra separacija vode i zraka te otpornost na pjenušanje.

pakovanje / pakiranje

boca 10 L; bure 205 L
boca 10 L; bačva 205 L

REDUCTION GEAR OIL

specifikacije **specifications**

DIN 51517/3 CLP, ISO L-CKD, US STEEL 224

SR

To je visokokvalitetno ulje za industrijske prenosnike (reduktori) namenjeno za podmazivanje veoma opterećenih industrijskih zatvorenih zupčastih prenosnika. Odlično podnosi i najveća opterećenja, sprečava habanje, smanjuje trenje i vibracije. Odlikuje se dobrom separacijom vode i vazduha i ne stvara penu.

HR

Ulje visoke kvalitete za industrijske zupčanike (reduktore) namijenjeno podmazivanju industrijskih zatvorenih zupčastih prijenosnika pod visokim opterećenjem. Odlično podnosi maksimalna opterećenja, sprječava trošenje, smanjuje trenje i vibracije. Karakterizira ga dobra separacija vode i zraka te otpornost na pjenušanje.

pakovanje / pakiranje

boca 10 L; bure 205 L
boca 10 L; bačva 205 L

REDUCTION GEAR OIL

specifikacije **specifications**

DIN 51517/3 CLP, ISO L-CKD, US STEEL 224

SR

To je visokokvalitetno ulje za industrijske prenosnike (reduktori) namenjeno za podmazivanje veoma opterećenih industrijskih zatvorenih zupčastih prenosnika. Odlično podnosi i najveća opterećenja, sprečava habanje, smanjuje trenje i vibracije. Odlikuje se dobrom separacijom vode i vazduha i ne stvara penu.

HR


Ulje visoke kvalitete za industrijske zupčanike (reduktore) namijenjeno podmazivanju industrijskih zatvorenih zupčastih prijenosnika pod visokim opterećenjem. Odlično podnosi maksimalna opterećenja, sprječava trošenje, smanjuje trenje i vibracije. Karakterizira ga dobra separacija vode i zraka te otpornost na pjenušanje.

pakovanje / pakiranje

boca 10 L; bure 205 L
boca 10 L; bačva 205 L

MINERALNA ULJA

ULJA ZA KLIZNE STAZE



POLAR

68



POLAR

150



POLAR

220



MINERAL OIL

specifikacije specifications

ISO 11158 HG (VG 68), ISO 6743/4 HG (VG 68), MAG CINCINNATI-MACHINE P-47 (VG 68), P-50 (VG 220), ISO 6743/13 L-G (VG 150, VG 220), ISO 19378 G-A (VG 150, ISO VG 220)

SR

Mineralna ulja namenjena za podmazivanje linearnih i kružnih vodica, horizontalnih i vertikalnih kliznih staza. Ulja imaju odlična svojstva podmazivanja, naročito pri velikim opterećenjima i malim brzinama i time sprečavaju tzv. „StickSlip“ situacije. Ulja obezbeđuju visoku oksidacionu i termičku stabilnost, odlična svojstva podmazivanja; efikasnu zaštitu od korozije i rđe, lako i precizno klizanje, dobra adheziona svojstva, efikasnu separaciju vode i materija rastvorljivih u vodi.

HR

Mineralna ulja namijenjena podmazivanju linearnih i kružnih vodilica, vodoravnih i okomitih kliznih staza. Ulja imaju izvrsna svojstva podmazivanja, posebno pri velikim opterećenjima i malim brzinama, pa sprječavaju „StickSlip“ fenomen. Ulja pružaju visoku oksidacijsku i toplinsku stabilnost; izvrsna svojstva podmazivanja; učinkovitu zaštitu od korozije i hrđe, glatko i precizno klizanje, dobra svojstva prianjanja, učinkovitu separaciju vode i tvari topivih u vodi.

pakovanje / pakiranje

boca 10 L; bure 205 L
boca 10 L; bačva 205 L

MINERAL OIL

specifikacije specifications

ISO 11158 HG (VG 68), ISO 6743/4 HG (VG 68), MAG CINCINNATI-MACHINE P-47 (VG 68), P-50 (VG 220), ISO 6743/13 L-G (VG 150, VG 220), ISO 19378 G-A (VG 150, ISO VG 220)

SR

Mineralna ulja namenjena za podmazivanje linearnih i kružnih vodica, horizontalnih i vertikalnih kliznih staza. Ulja imaju odlična svojstva podmazivanja, naročito pri velikim opterećenjima i malim brzinama i time sprečavaju tzv. „StickSlip“ situacije. Ulja obezbeđuju visoku oksidacionu i termičku stabilnost, odlična svojstva podmazivanja; efikasnu zaštitu od korozije i rđe, lako i precizno klizanje, dobra adheziona svojstva, efikasnu separaciju vode i materija rastvorljivih u vodi.

HR

Mineralna ulja namijenjena podmazivanju linearnih i kružnih vodilica, vodoravnih i okomitih kliznih staza. Ulja imaju izvrsna svojstva podmazivanja, posebno pri velikim opterećenjima i malim brzinama, pa sprječavaju „StickSlip“ fenomen. Ulja pružaju visoku oksidacijsku i toplinsku stabilnost; izvrsna svojstva podmazivanja; učinkovitu zaštitu od korozije i hrđe, glatko i precizno klizanje, dobra svojstva prianjanja, učinkovitu separaciju vode i tvari topivih u vodi.

pakovanje / pakiranje

boca 10 L; bure 205 L
boca 10 L; bačva 205 L

MINERAL OIL

specifikacije specifications

ISO 11158 HG (VG 68), ISO 6743/4 HG (VG 68), MAG CINCINNATI-MACHINE P-47 (VG 68), P-50 (VG 220), ISO 6743/13 L-G (VG 150, VG 220), ISO 19378 G-A (VG 150, ISO VG 220)

SR

Mineralna ulja namenjena za podmazivanje linearnih i kružnih vodica, horizontalnih i vertikalnih kliznih staza. Ulja imaju odlična svojstva podmazivanja, naročito pri velikim opterećenjima i malim brzinama, pa sprječavaju „StickSlip“ situacije. Ulja obezbeđuju visoku oksidacionu i termičku stabilnost, odlična svojstva podmazivanja; efikasnu zaštitu od korozije i rđe, lako i precizno klizanje, dobra adheziona svojstva, efikasnu separaciju vode i materija rastvorljivih u vodi.


HR

Mineralna ulja namijenjena podmazivanju linearnih i kružnih vodilica, vodoravnih i okomitih kliznih staza. Ulja imaju izvrsna svojstva podmazivanja, posebno pri velikim opterećenjima i malim brzinama, pa sprječavaju „StickSlip“ fenomen. Ulja pružaju visoku oksidacijsku i toplinsku stabilnost; izvrsna svojstva podmazivanja; učinkovitu zaštitu od korozije i hrđe, glatko i precizno klizanje, dobra svojstva prianjanja, učinkovitu separaciju vode i tvari topivih u vodi.

pakovanje / pakiranje

boca 10 L; bure 205 L
boca 10 L; bačva 205 L

MASTI MASTI



LIT 2



LITHIUM

specifikacije
specifications

DIN 51 825 K2K-20

SR

Lit 2 je višenamenska mineralna mast sa sredstvom za zguščavanje na bazi litijumskog sapuna viših masnih kiselina i aditiva protiv korozije i starenja. Koristi se za podmazivanje manje opterećenih kugličnih i kliznih ležajeva, zglobova, vodica i drugih mašinskih elemenata. Temperaturni opseg upotrebe je od -25 °C do 130 °C.

HR

Lit 2 višenamjenska je mineralna maziva mast sa zgušnjivačem na bazi litiskog sapuna viših masnih kiselina i aditiva protiv korozije i starenja. Upotrebljava se za podmazivanje malo opterećenih kotrljajućih i kliznih ležajeva, zglobova, vodilica i ostalih elemenata strojeva. Temperaturni raspon upotrebe je od -25 °C do 130 °C.

pakovanje / pakiranje
patrona 400 g; boca 1 KG
uložak 400 G; boca 1 KG

LIT EP 2



LITHIUM EP

specifikacije
specifications

DIN 51 825 KP2K-30

SR

Lit EP 2 je višenamenska mineralna mast za podmazivanje sa EP (Extreme Pressure) aditivima i aditivima za zaštitu od korozije i starenja. Sredstvo za zgušnjavanje je litijumski sapun viših masnih kiselina. Koristi se za podmazivanje delova koji prenose velika opterećenja, ležajeva, osovina, zglobnih i drugih elemenata mašina. Temperaturni opseg upotrebe je od -30 do +130 °C.


HR

Lit EP 2 višenamjenska je mineralna mast s EP (Extreme Pressure) aditivima i aditivima protiv korozije i starenja. Zgušnjivač je litijev sapun viših masnih kiselina. Upotrebljava se za podmazivanje dijelova koji podnose velika opterećenja, ležajeva, osovina, zglobova i drugih elemenata strojeva. Temperaturni raspon upotrebe je od -30 °C do 130 °C.

pakovanje / pakiranje
patrona 400 g; boca 1 KG
uložak 400 G; boca 1 KG

SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE



DESTILIRANA VODA



**ZA AKUMULATORE, HLADNJAKE I
PEGLE /**
**ZA AKUMULATORE, HLADNJAKE I
GLAČALA**

SR
Destilovana voda za akumulatore, automobilske hladnjake i pgle.

HR
Destilirana voda za akumulatore, automobilske hladnjake i glaćala.

pakovanje / pakiranje

PET boca 1 L, 5 L, 10 L, 50 L, 1000 L
PET boca 1 L, 5 L, 10 L, 50 L, 1000 L

UNIVERZAL CLEANER



ODMAŠČIVAČ U SPREJU / DEGREASER SPRAY

SR
UNIVERZAL CLEANER je višenamensko sredstvo za odmašćivanje u spreju. Ono otklanja ulje, mast, prljavštinu sa delova mašine i kočionu tečnost sa kočionih diskova i cilindara.

HR
UNIVERSAL CLEANER višenamjenski odmaščivač u spreju. Uklanja ulje, mast, prljavštinu s dijelova stroja i kočionu tekućinu s kočnih diskova i cilindara.

pakovanje / pakiranje

limenka 500 ML
limenka 500 ML

SPRAY MOTOR



SPREJ ZA ČIŠĆENJE MOTORA / MOTOR SPRAY

SR
Motor Spray za čišćenje spoljašnjosti motora, uklanja ulje, mast i prljavštinu sa motora vozila. Čisti brzo i temeljno. Uputstvo za upotrebu: Pre upotrebe protresite limenku. Nanesite na površinu motora, sačekajte nekoliko minuta i isperite mlazom tople ili hladne vode. Ako je potrebno, ponovite postupak. Poseban ventil vam omogućava da sprej koristite u svim položajima.

HR
Motor Sprej za vanjsko pranje motora, uklanja ulje, mast i prljavštinu s motora automobila. Čisti brzo i temeljito. Upute za upotrebu: Protresite prije upotrebe. Raspršite po površini motora, ostavite nekoliko minuta i isperite mlazom tople ili hladne vode. Po potrebi ponovite postupak. Zahvaljujući posebnom ventilu doza se može upotrijebiti u svim položajima.

pakovanje / pakiranje

limenka 500 ML
limenka 500 ML

SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE



AUTOŠAMPON KONCENTRAT NANO



**ODBIVANJE KAPI POMOĆU NANO
TEHNOLOGIJE /
ODBIVANJE KAPLJICA NANO
TEHNOLOGIJOM**

SR

Šampon za ručno pranje automobila sa posebnom formulom površinski aktivnih materija koje omogućavaju brzo oticanje vode i samim tim brzo sušenje opranog automobila. Film, koji ostaje na površini, odbija kapi nečistoće dok istovremeno štiti od tvrdokornih mrlja i pruža sjaj. Šampon ne sadrži fosfate i bezbedan je za upotrebu na svim vrstama automobilskih lakova i drugih materijala (metal, staklo, plastika, guma).

HR

Šampon za ručno pranje automobila s posebnom formulom površinski aktivnih tvari, koje omogućavaju brzo oticanje vode, a time i brzo sušenje opranog automobila. Sloj koji ostaje na površini odbija kapljice nečistoća i tako štiti od tvrdokorne prljavštine te osigurava sjaj. Šampon ne sadrži fosfate i siguran je za upotrebu na svim vrstama autolakova i ostalih automobilskih materijala (metal, staklo, plastika, guma).

pakovanje / pakiranje

PET boca 1 L
PET boca 1 L

AUTOŠAMPON KONCENTRAT GREEN LEMON



**VELIKE SNAGE OTKLANJANJA
NEČISTOĆE /
S VELIKOM SNAGOM OTKLANJANJA
NEČISTOĆA**

SR

Šampon za ručno pranje automobila zahvaljujući visoko koncentrovanoj formuli čisti brzo, efikasno i omogućava ekonomičnu upotrebu. Šampon je pH neutralan i ne sadrži fosfate, nema štetno dejstvo na metalne površine, lak, gumu i staklo.

HR

Šampon za ručno pranje automobila s visoko koncentriranom formulom čisti brzo i učinkovito te osigurava ekonomičnu upotrebu. Šampon je pH neutralan i ne sadrži fosfate, nježan je prema metalu, laku, gumi i staklu.

pakovanje / pakiranje

PET boca 1 L
PET boca 1 L

AUTOŠAMPON KONCENTRAT SHINE



**VELIKE SNAGE OTKLANJANJA
NEČISTOĆE /
S VELIKOM SNAGOM OTKLANJANJA
NEČISTOĆA**

SR

Šampon za ručno pranje automobila čisti brzo i efikasno. On je pH neutralan i ne sadrži fosfate. Nema štetno dejstvo na metalne površine, lak, gumu, staklo, polikarbonatno staklo niti na druge materijale koji se uobičajeno koriste za automobile. Sadrži sinergijsku mešavinu površinski aktivnih materija, koje stvaraju penu i izuzetno efikasno otklanjaju uobičajenu automobilsku prljavštinu.

HR


Šampon za ručno pranje automobila čisti brzo i učinkovito. Ima neutralan pH i ne sadrži fosfate. Nježan je prema metalu, laku, gumi, staklu, polikarbonathom staklu i svim drugim materijalima uobičajenim za automobile. Sadrži sinergijsku mješavinu površinski aktivnih tvari koje proizvode moćnu pjenu i iznimno učinkovito uklanjuju uobičajenu automobilsku prljavštinu.

pakovanje / pakiranje

PET boca 1 L
PET boca 1 L

SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE



VITREX

KONCENTRAT

LIMETA



VITREX

KONCENTRAT

SUMMER BREEZE



**SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE VETROBRANSKIH STAKALA TOKOM GODINE /
SREDSTVO ZA GODIŠNJE ČIŠĆENJE VJETROBRANSKOG STAKLA**

SR

Vitrex Limeta je koncentrovano sredstvo za čišćenje vetrobranskog stakla, koje se dodaje u tečnost za čišćenje vetrobranskog stakla. Otklanja ostatke insekata, ulja i druge nečistoće koje ometaju pogled kroz vetrobransko staklo i na taj način ugrožavaju bezbednu vožnju. Uputstvo za upotrebu: Sadržaj plastične boce je dovoljan za pripremu 5 litara rastvora za čišćenje. Odgovarajuću količinu proizvoda treba sipati u rezervoar, a zatim dodati vodu. Odgovarajuće doziranje smanjuje troškove i negativan utjecaj na životnu sredinu. Sastojci: < 5% nejonske površinske aktivne materije; parfem, konzervans (methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone).

HR

Vitrex Limeta koncentrirano je sredstvo za čišćenje vjetrobranskog stakla koje se dodaje vodi za pranje vjetrobranskog stakla. Uklanja ostatke insekata, ulja i drugih nečistoća koje ometaju pogled kroz vjetrobransko staklo, a time i sigurnu vožnju. Upute za upotrebu: Sadržaj boce dovoljan je za pripremu 5 litara otopine za čišćenje. Ulije odgovarajuću količinu proizvoda u spremnik i dolijte vodu. Adekvatno doziranje smanjuje troškove i negativan utjecaj na okoliš. Sastojci: < 5% nejonske površinske aktivne tvari; parfem, konzervans (methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone).

pakovanje / pakiranje

PET boca 1 L; bure 50 L
PET boca 1 L; bačva 50 L

**SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE VETROBRANSKIH STAKALA TOKOM GODINE /
SREDSTVO ZA GODIŠNJE ČIŠĆENJE VJETROBRANSKOG STAKLA**

SR

Vitrex Summer Breeze je koncentrovano sredstvo za čišćenje vetrobranskog stakla. Otklanja ostatke insekata, ulja i druge nečistoće koje ometaju pogled kroz vetrobransko staklo i na taj način ugrožavaju bezbednu vožnju. Sadržaj plastične boce je dovoljan za pripremu 5 litara rastvora za čišćenje. Odgovarajuću količinu sredstva treba sipati u rezervoar, a zatim dodati vodu. Sastojci: < 5% anionske i nejonske površinske aktivne materije; parfem, konzervans (methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone).

HR


Vitrex Summer Breeze koncentrirano je sredstvo za čišćenje vjetrobranskog stakla. Uklanja ostatke insekata, ulja i drugih nečistoća koje ometaju pogled kroz vjetrobransko staklo, a time i sigurnu vožnju. Sadržaj boce dovoljan je za pripremu 5 litara otopine za čišćenje. Ulije odgovarajuću količinu sredstva u spremnik i dolijte vodu. Sastojci: < 5% anionske i nejonske površinske aktivne tvari; parfem, konzervans (methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone).

pakovanje / pakiranje

PET boca 1 L
PET boca 1 L

SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE



VITREX

VANILIJA



VITREX

SIVKA



**SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE VETROBRANSKIH STAKALA TOKOM GODINE /
SREDSTVO ZA GODIŠNJE ČIŠĆENJE VJETROBRANSKOG STAKLA**

SR

Vitrex vanila je sredstvo za čišćenje vetrobranskog stakla spremno za upotrebu. Otklanja ostatke insekata, ulja i druge nečistoće koje ometaju pogled kroz vetrobransko staklo i na taj način ugrožavaju bezbednu vožnju. Uputstvo za upotrebu: Sadržaj boce je spremna za upotrebu. Proizvod se sipa u rezervoar za sredstvo za čišćenje, razređivanje sa vodom nije potrebno. Sastojci: < 5% anjonske i nejonske površinski aktivne materije, parfem, konzervans (metilchloroizotiazolinon, metilizotiazolinon). Upozorenje: Sadrži reakcionu mešavinu 5-hloro-2metil-4-izotiazolin-3-on i 2-metil-2H-izotiazol- -3-on (3:1).

HR

Vitrex vanilija gotovo je sredstvo za čišćenje vjetrobranskog stakla. Uklanja ostatke insekata, ulja i drugih nečistoća koje ometaju pogled kroz vjetrobransko staklo, a time i sigurnu vožnju. Upute za upotrebu: Sadržaj boce spremna je za upotrebu. Proizvod se ulijeva u spremnik za sredstvo za čišćenje vjetrobranskog stakla, nije potrebno razrjeđivati vodom. Sastojci: < 5 % anjonske i nejonske površinsko aktivne tvari; parfem, konzervans (methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone). Upozorenje: Sadrži reakcijsku smjesu 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1).

pakovanje / pakiranje

PET boca 3 L
PET boca 3 L

**SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE VETROBRANSKIH STAKALA TOKOM GODINE /
SREDSTVO ZA GODIŠNJE ČIŠĆENJE VJETROBRANSKOG STAKLA**

SR

Vitrex lavanda je sredstvo za čišćenje vetrobranskog stakla spremno za upotrebu. Otklanja ostatke insekata, ulja i druge nečistoće koje ometaju pogled kroz vetrobransko staklo i na taj način ugrožavaju bezbednu vožnju. Uputstvo za upotrebu: Sadržaj boce je spremna za upotrebu. Proizvod se sipa u rezervoar za sredstvo za čišćenje, razređivanje sa vodom nije potrebno. Sastojci: < 5% anjonske i nejonske površinski aktivne materije, parfem, konzervans (metilchloroizotiazolinon, metilizotiazolinon). Upozorenje: Sadrži reakcionu mešavinu 5-hloro-2metil-4-izotiazolin-3-on i 2-metil-2H-izotiazol- -3-on (3:1).

HR


Vitrex lavanda gotovo je sredstvo za čišćenje vjetrobranskog stakla. Uklanja ostatke insekata, ulja i drugih nečistoća koje ometaju pogled kroz vjetrobransko staklo, a time i sigurnu vožnju. Upute za upotrebu: Sadržaj boce spremna je za upotrebu. Proizvod se ulijeva u spremnik za sredstvo za čišćenje vjetrobranskog stakla, nije potrebno razrjeđivati vodom. Sastojci: < 5 % anjonske i nejonske površinsko aktivne tvari; parfem, konzervans (methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone). Upozorenje: Sadrži reakcijsku smjesu 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1).

pakovanje / pakiranje

PET boca 3 L
PET boca 3 L

SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE TOKOM ZIME

ZIMSKA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE



VITREX

-38°C



TEČNOST ZA ČIŠĆENJE I ZAŠTITU VETROBRANSKOG STAKLA OD ZAMRZAVANJA / TEKUĆINA ZA ČIŠĆENJE I ZAŠTITU VJETROBRANSKIH STAKLA OD ZAMRZAVANJA

SR

Vitrex -38 °C je tečnost za čišćenje vetrobranskog stakla i njegovu zaštitu od zamrzavanja. Imala višestruko dejstvo: štiti od zamrzavanja, sprečava zaledivanje mlaznica za vodu, čisti staklo i uklanja insekte.

Mirisljiva. Sastav: < 5% nejonske površinske aktivne materije, parfem.

HR

Vitrex -38 °C tekućina je za čišćenje vjetrobranskog stakla i zaštitu od zamrzavanja. Imala višestruko djelovanje: štiti od zamrzavanja, sprječava zaledivanje mlaznica za vodu, čisti staklo i uklanja insekte.

Mirisno. Sastojci: < 5 % nejonske površinske aktivne tvari; parfem.

pakovanje / pakiranje

PET boca 1 L, 3 L; bure 50 L

PET boca 1 L, 3 L; bačva 50 L

VITREX

-20°C JABOLKO



TEČNOST ZA ČIŠĆENJE I ZAŠTITU VETROBRANSKOG STAKLA OD ZAMRZAVANJA / TEKUĆINA ZA ČIŠĆENJE I ZAŠTITU VJETROBRANSKOG STAKLA OD ZAMRZAVANJA

SR

Vitrex -20 °C sa mirisom jabuke je tečnost za čišćenje vetrobranskog stakla i njegovu zaštitu od zamrzavanja. Imala višestruko dejstvo: štiti od zamrzavanja, sprečava zaledivanje mlaznica za vodu, čisti staklo i uklanja insekte. Kompatibilna sa svim materijalima sa kojima dolazi u dodir tokom pravilne primene. Ne sadrži alergene. Sadržaj boce je spremjan za upotrebu, ručica znatno olakšava sijanje. Proizvod se sipa u rezervoar za sredstvo za čišćenje, razređivanje sa vodom nije potrebno. Za upotrebu tokom leta može se razrediti vodom u razmeri 1:2. Sastav: < 5% nejonske površinske aktivne materije; parfem.

HR

Vitrex -20 °C s mirisom jabuke tekućina je za čišćenje vjetrobranskog stakla i zaštitu od zamrzavanja. Imala višestruko djelovanje: štiti od zamrzavanja, sprječava zaledivanje mlaznica za vodu, čisti staklo i uklanja insekte. Kompatibilno je sa svim materijalima s kojima dolazi u kontakt tijekom propisane upotrebe. Ne sadrži alergene. Sadržaj boce spremjan je za upotrebu, drška olakšava točenje. Proizvod se ulijeva u spremnik za sredstvo za čišćenje vjetrobranskog stakla, nije potrebno razrjeđivati vodom. Za ljetnu upotrebu može se razrijediti vodom u omjeru 1:2. Sastojci: < 5 % nejonske površinske aktivne tvari; parfem.

pakovanje / pakiranje

PET boca 3 L

PET boca 3 L

SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE TOKOM ZIME
ZIMSKA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE



ODMRZIVAČ
STAKALA



ODMRZIVAČ STAKALA /
GLASS DE-ICER

SR

Sredstvo za odmrzavanje stakala trenutno odmrzava zamrznuta stakla. Sprečava ponovno zamrzavanje. Obezbeđuje neometan pogled.

HR


Odmrzivač stakala u sekundi odmrzava zamrznuta stakla. Sprječava ponovno zamrzavanje. Jamči čist pogled.

pakovanje / pakiranje

boca 500 ML

boca 500 ML

OSVEŽIVAČI
VAZDUHA
OSVJEŽIVAČI ZRAKA



OSVJEŽIVAČ ZRAKA Q
OSVEŽIVAČ VAZDUHA Q



OSVEŽIVAČ VAZDUHA /
OSVJEŽIVAČ ZRAKA

SR

Efikasan osveživač vazduha za situacije kada želimo da miris bude prijatan. Najpopularniji je za upotrebu u automobilu. Mirisi: vanila, trešnja, zelena jabuka i Sport Fresh.

HR

Učinkovit osvježivač zraka koji se može upotrijebiti gdje god želimo stvoriti ugodan miris. Najpopularniji je za upotrebu u automobilu. Mirisi: vanilija, trešnja, zelena jabuka i Sport Fresh



KONTAKT

SR

petrolbg@petrol.co.rs
www.petrol.co.rs

HR

veleprodaja.hr@petrol.hr
www.petrol.hr

BiH

goriva.ba@petrol.ba
www.petrol.ba

ME

+382 20 246 586
www.petrol.me

PETROL

Energija za život